


13



**SEG-NORTE**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80



# CARTA PROPOSTA

*H*  
*[Signature]*

SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 30.412.053/0001-80  
RUA TOMAS ACIOLI N° 1493 – DIONISIO TORRES – FORTALEZA/CE  
[segnorteservicos@gmail.com](mailto:segnorteservicos@gmail.com)



FORTALEZA/CE, 20 DE JUNHO DE 2022.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EDITAL **TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022**, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PELO PREÇO GLOBAL R\$ 968.574,93 (NOVECENTOS E SESENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS, OBEDECENDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CADA SERVIÇO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ERIVALDO CAMPOS DA SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 200150890 E CPF Nº 441.031.663-04, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


**EMPRESA:** SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**CNPJ Nº:** 30.412.053/0001-80  
**ENDEREÇO:** RUA TOMAS ACIOLI Nº 1493 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA/CE

ATENCIOSAMENTE,

  
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

  
ERIVALDO CAMPOS DA SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 30.412.053/0001-80  
RUA TOMAS ACIOLI Nº 1493 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA/CE  
[segnorteservicos@gmail.com](mailto:segnorteservicos@gmail.com)



**SEG-NORTE**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80





## ORÇAMENTO


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1						13.959,31	
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	22,44	149,67	40,71	190,38	4.272,13
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	7,88	474,74	129,13	603,87	4.758,50
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	526,00	3,61	0,98	4,59	2.414,34
1.4	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	526,00	3,61	0,98	4,59	2.414,34
<b>TERRAPLANAGEM</b>							
2						878.512,51	
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	78.818,64	2,11	0,57	2,68	211.233,96
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSE, I-CAT 4001 A 5000M	M3	23.645,59	18,54	5,04	23,58	557.563,01
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	23.645,59	3,65	0,99	4,64	109.715,54
<b>BUEIROS</b>							
3						50.031,51	
3.1	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	64,80	2,37	0,64	3,01	195,05
3.2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	1.487,44	404,58	1.892,02	7.568,08
3.3	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	12,00	405,08	110,18	515,26	6.183,12
3.4	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	6,00	2.455,23	667,82	3.123,05	18.738,30
3.5	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 60cm	M	18,00	757,64	206,08	963,72	17.346,96
<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>							
4						26.171,60	
4.1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	MÊS	4,00	5.143,79	1.399,11	6.542,90	26.171,60
<b>VALOR BDI TOTAL:</b> 206.766,34							
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b> 761.808,59							
<b>VALOR TOTAL:</b> 968.574,93							

ATENCIOSAMENTE,

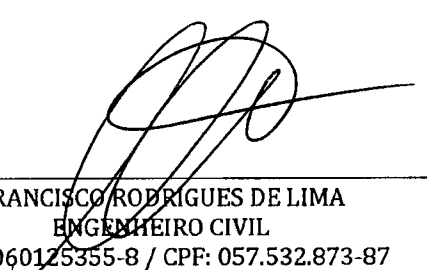
  
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

  
ERIVALDO CAMPOS DA SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890



**SEG-NORTE**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	M2	1,02000000	35,0600	35,7612
I1100	L	1,00000000	24,6200	24,6200
I1691	M	4,50000000	12,4200	55,8900
I1725	KG	0,15000000	15,3100	2,2965
TOTAL Material:				118,5677
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:				31,1000
VALOR:				149,67
VALOR COM ENCARGOS:				149,67
VALOR COM BDI:				190,38
1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	H	2,00000000	74,2000	148,4000
I0758	H	4,00000000	0,6800	2,7200
I0775	H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL Equipamento:				156,5200
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2382	H	4,00000000	24,8600	99,4400
I2445	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL Mão de Obra:				318,2200
VALOR:				474,74
VALOR COM ENCARGOS:				474,74
VALOR COM BDI:				603,87
1.3. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	H	0,01250000	288,6800	3,6085
TOTAL Equipamento:				3,6085
VALOR:				3,61
VALOR COM ENCARGOS:				3,61
VALOR COM BDI:				4,59
1.4. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	H	0,01250000	288,6800	3,6085
TOTAL Equipamento:				3,6085
VALOR:				3,61
VALOR COM ENCARGOS:				3,61
VALOR COM BDI:				4,59
2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	H	0,00112021	40,4200	0,0546
I0698	H	0,00400000	157,7800	0,6311
I0607	H	0,00220513	61,7800	0,1362
I0721	H	0,00035897	177,6400	0,0638
I0610	H	0,00169231	55,5800	0,0941
I0723	H	0,00087179	169,1600	0,1475
I0625	H	0,00038462	2,6800	0,0010
I0739	H	0,00217949	4,0400	0,0088
I0642	H	0,00000000	76,0800	0,0000
I0756	H	0,00256410	216,0400	0,5539
I0667	H	0,00038462	272,6000	0,1005
I0780	H	0,00217949	96,3700	0,2100
TOTAL Equipamento:				1,9115
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL Mão de Obra:				0,1994
VALOR:				2,11
VALOR COM ENCARGOS:				2,11
VALOR COM BDI:				2,68
2.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAI 4001 A 500UM (M3)				

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 30.412.053/0001-80  
RUA TOMAS ACIOLI Nº 1493 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA/CE  
segnorteservicos@gmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80



Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,00617647	47,5200	0,2935
10600	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,08205002	155,6300	12,7700
10595	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00019608	85,3800	0,0169
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00960784	279,3200	2,6937
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	75,3300	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00980392	236,7100	2,3207
				<b>TOTAL Equipamento:</b>	<b>18,0856</b>
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,02941176	15,5500	0,4574
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>0,4574</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>18,54</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>18,54</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>23,58</b>
<b>2.3. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)</b>					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI)	H	0,00000000	48,4200	0,0000
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI)	H	0,00888889	157,7800	1,4025
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00187222	55,5800	0,1013
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00262222	169,1600	0,4436
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00075556	2,6800	0,0020
10739	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00368889	4,0400	0,0149
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	76,0800	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00444444	216,0400	0,9602
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00075556	37,2600	0,0206
10780	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00368889	96,3700	0,3555
				<b>TOTAL Equipamento:</b>	<b>3,3006</b>
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,02222222	15,5500	0,3456
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>0,3456</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>3,65</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3,65</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4,64</b>
<b>3.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)</b>					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,01000000	236,7100	2,3671
				<b>TOTAL Equipamento:</b>	<b>2,3671</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>2,37</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2,37</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>3,01</b>
<b>3.2. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (UN)</b>					
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,67000000	364,5800	953,1996
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,12000000	58,3600	532,2432
				<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>1.487,4428</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>1.487,44</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>1.487,44</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.892,02</b>
<b>3.3. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm (M)</b>					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890-2018)	M	1,00000000	192,5700	192,5700
				<b>TOTAL Material:</b>	<b>192,5700</b>
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>8,2970</b>
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,38600000	364,5800	140,7279
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,03000000	365,3600	10,9608
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,99000000	58,3600	57,7776
				<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>204,2127</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>405,08</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>405,08</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>515,26</b>
<b>3.4. C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm (UN)</b>					
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,59100000	364,5800	1.673,7868
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	13,39000000	58,3600	781,4404
				<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>2.455,2272</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>2.455,23</b>
				<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2.455,23</b>

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 30.412.053/0001-80  
RUA TOMAS ACIOLI Nº 1493 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA/CE  
segorteservicos@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80




		VALOR COM BDI:		3.123,05
3.5. C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)				
<b>Material</b>				
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	2,00000000	192,5700
			<b>TOTAL Material:</b>	<b>385,1400</b>
<b>Mão de Obra</b>				
I2391	PEDEIREIRO	H	0,20000000	20,7700
I2543	SERVEANTE	H	0,80000000	15,5500
			<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>16,5940</b>
<b>Serviço</b>				
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS-PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,77200000	364,5800
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,06000000	365,3600
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,90000000	58,3600
			<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>355,9014</b>
			<b>VALOR:</b>	<b>757,64</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>757,64</b>
			<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>963,72</b>
4.1. CP0001 - ADMINISTRAÇÃO OBRA (MÊS)				
<b>Mão de Obra</b>				
I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	0,20000000	18.382,8200
I8590	ENCARREGADO GERAL	MÊS	0,25000000	5.868,9200
			<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>5.143,7900</b>
			<b>VALOR:</b>	<b>5.143,79</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5.143,79</b>
			<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6.542,90</b>

ATENCIOSAMENTE,

  
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87


  
ERIVALDO CAMPOS DA SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 30.412.053/0001-80  
RUA TOMAS ACIOLI N° 1493 - DIONISIO TORRES - FORTALEZA/CE  
segnorteservicos@gmail.com



**SEG-NORTE**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80



**BDI**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022**

<b>COMPOSIÇÃO DE BDI</b>		
DESCRIÇÃO	COD	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
Administração central	AC	4,00
<b>Despesas financeiras</b>	DF	1,15
Riscos	R	0,90
<b>Despesas Indiretas</b>		<b>6,05</b>
<b>Benefício</b>		
Garantia/seguros	S + G	0,70
Lucro	L	7,00
<b>Benefício</b>		<b>7,70</b>
<b>Impostos</b>	I	10,15
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		2,00
<b>CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)</b>		<b>4,50</b>
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>10,15</b>
<b>BDI =</b>		<b>27,20%</b>


ATENCIOSAMENTE,

  
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

  
ERIVALDO CAMPOS DA SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890



**SEG-NORTE**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
		<b>Horista = 83,85%</b>	
		<b>Mensalista = 47,76%</b>	
		<b>A + B + C + D</b>	

ATENCIOSAMENTE,

FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL


RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

ERIVALDO CAMPOS DA SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR


CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 30.412.053/0001-80  
RUA TOMAS ACIOLI Nº 1493 – DIONÍSIO TORRES – FORTALEZA/CE  
segnorteservicos@gmail.com





**SEG-NORTE**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 30.412.053/0001-80



### CRONOGRAMA


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVICIOS PRELIMINARES	13.859,31	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			5.543,72	4.157,79	4.157,80		13.859,31
2	TERRAPLANAGEM	878.512,51	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			87.851,25	351.405,00	351.405,00	87.851,26	878.512,51
3	BUEIROS	50.031,51		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				20.012,60	20.012,60	10.006,31	50.031,51
4	ADMINISTRAÇÃO OBRA	26.171,60	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			6.542,90	6.542,90	6.542,90	6.542,90	26.171,60
		968.574,93	99.937,87	382.118,29	382.118,30	104.400,47	968.574,93
			99.937,87	482.056,16	864.174,46	968.574,93	

ATENCIOSAMENTE,

  
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

  
ERIVALDO CAMPOS DA SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 30.412.053/0001-80

RUA TOMAS ACIOLI Nº 1493 – DIONISIO TORRES – FORTALEZA/CE

segnorteservicos@gmail.com

