

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - P. M. DE PEDRA BRANCA.

Processo: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

Data e Hora de Abertura: 10 de Fevereiro de 2023 às 08:30 horas
Razão Social: STAFF – CONSTRUÇÕES EDIF. E SERV. IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 03.788.024/0001-45
Endereço: Rua Alfredo Terceiro, nº 500 – 2º Andar / Sala 202 – Centro, Boa Viagem –
CE – CEP: 63.870-000
Fone: (88) 99803-7326 – E-mail: staffconstrucoes@hotmail.com
Banco: 001 – Agência nº : 0898-2 - Conta Corrente nº: 8797-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	R\$ 3.700.441,57
VALOR GLOBAL R\$		R\$ 3.700.441,57

VALOR GLOBAL: R\$ 3.700.441,57 (Três milhões, setecentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (duzentos e dez) dias, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos, decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Boa Viagem - CE, 10 de Fevereiro de 2023.

Atenciosamente,



STAFF CONST. EDIF. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 03.788.024/0001-45
George Dantas da Costa
RNP: 180095995-8
CREA-PE 30907 D
Sócio Administrador





DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2023-CP

A empresa STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.788.024/0001-45, com sede à Rua Alfredo Terceiro 500, 2º andar sala 202, por intermédio de seu representante legal o S.r. **George Dantas da Costa, Engenheiro Civil RNP 180095995-8** Declara que, nos preços propostos, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Boa Viagem/CE, 10 de Fevereiro de 2023.

STAFF CONST. EDIF. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 03.788.024/0001-45

George Dantas da Costa

RNP: 180095995-8

CREA-PE 30907 D

Sócio Administrador



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL					DATA:		10/02/2023	BDI: 20,76%
DESCRIÇÃO:		2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL					VERSÃO:		027.1	COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05
LOCAL:		VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE					SEINFRA		2022/04	COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					Composições		PROFRA	0,00% 0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	PERCENTUAL		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								23.894,98	0,65	
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	133,44	1.334,40	0,05		
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,66	419,64	1.535,86	0,05		
1.3	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TDMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	8,00	758,04	6.064,32	0,21		
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	3,21	4.744,75	0,17		
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	3,21	4.744,75	0,17		
2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL								3.549.467,59	95,92	
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	36.600,00	0,06	2.196,00	0,08		
2.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	12.200,00	53,02	646.840,00	22,68		
2.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.768,00	48,97	771.840,16	27,08		
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.172,00	32,28	556.211,76	19,44		
2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - (TRAVAMENTO DE RUAS)	SEINFRA	M	12,00	16,82	201,84	0,01		
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 33,05KM	SINAPI	M3XKM	222.356,34	2,30	511.419,78	17,91		
2.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 33,05 KM	SINAPI	M3XKM	22.606,23	0,93	21.023,80	0,74		
2.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - DMT = 7,20 KM	SEINFRA	M3	7.495,12	25,36	190.008,43	6,67		
2.9	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	36.600,00	1,03	37.702,00	1,33		
3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								127.079,00	3,43	
3.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	979,34	1.270.790,00	3,43		
								VALOR BDI TOTAL:	848.172,90	
								VALOR ORÇAMENTO:	2.852.268,67	
								VALOR TOTAL:	3.700.441,57	

Três Milhões e Setecentos Mil Quatrocentos e Quarenta e Um reais e Cinquenta e Sete centavos

George Santos da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.


REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

RESUMO DO ORÇAMENTO																								
OBRA:		2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA : 10/02/2023 BDI : 29,78%																					
DESCRIÇÃO:		2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,48%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	05/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	05/2022																				
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:		VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE																						
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		23.894,98	0,65																				
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL		3.549.467,59	95,92																				
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		127.079,00	3,43																				
			VALOR BDI TOTAL:	848.172,90																				
			VALOR ORÇAMENTO:	2.852.268,67																				
			VALOR TOTAL:	3.700.441,57																				

Três Milhões e Setecentos Mil Quatrocentos e Quarenta e Um reais e Cinquenta e Sete centavos

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095995-8

Handwritten signatures and marks



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:		2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL				DATA : 10/02/2023		BDI : 20,76%			
DESCRIÇÃO:		2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL				CONTE		HORA		REF.	
LOCAL:		VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE				SINAPI		027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	06/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA				Composição		2023/04 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	05/2022
						PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.894,98	48,41%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,59%	100,00' %	
			11.567,56	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.054,97	2.052,57	23.894,98	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.549.467,59	12,50%	15,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	100,00' %	
			443.683,45	532.420,14	514.672,80	514.672,80	514.672,80	514.672,80	514.672,80	3.549.467,59	
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	127.079,00	12,50%	15,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	100,00' %	
			15.884,88	19.061,85	18.426,46	18.426,46	18.426,46	18.426,46	18.426,43	127.079,00	
		3.700.441,57	471.135,89	553.538,96	535.154,23	535.154,23	535.154,23	535.154,23	535.151,80	3.700.441,57	
			471.135,89	1.024.672,85	1.559.827,08	2.094.981,31	2.630.135,54	3.165.289,77	3.700.441,57	3.700.441,57	

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RMP 12000605-8

Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	REF:	05/2021	SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	83,85%	47,46%	05/2022
			0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,3500	31,9770
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,0100	22,0100
I1691	PONTALETE / BARRÓTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,1100	49,9950
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,6900	2,0535
TOTAL Material:					106,0355	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,7000	27,4000
TOTAL Mão de Obra:					27,4000	
VALOR:					133,44	
VALOR COM ENCARGOS:					133,44	
VALOR BDI (29.76%):					39,71	
VALOR COM BDI:					173,15	

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	66,0600	132,1200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6100	2,4400
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2000	4,8000
TOTAL Equipamento Custo					139,3600	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	14,7700	59,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,9000	87,6000
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	26,7200	133,6000
TOTAL Mão de Obra:					280,2800	
VALOR:					419,64	
VALOR COM ENCARGOS:					419,64	
VALOR BDI (29.76%):					124,88	
VALOR COM BDI:					544,52	

1.3. C4997 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	758,0400	758,0400
TOTAL Material:					758,0400	

[Handwritten signatures and initials]

Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	SEINFRA	VERGÃO:	SEINFRA
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


VALOR:	758,04
VALOR COM ENCARGOS:	758,04
VALOR BDI (29.76%):	225,59
VALOR COM BDI:	983,63

1.4. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	257,0100	3,2126
TOTAL Equipamento Custo						3,2126
VALOR:						3,21
VALOR COM ENCARGOS:						3,21
VALOR BDI (29.76%):						0,96
VALOR COM BDI:						4,17

1.5. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	257,0100	3,2126
TOTAL Equipamento Custo						3,2126
VALOR:						3,21
VALOR COM ENCARGOS:						3,21
VALOR BDI (29.76%):						0,96
VALOR COM BDI:						4,17

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,4100	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	192,1900	0,0534
TOTAL Equipamento Custo						0,0534
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	13,7000	0,0076
TOTAL Mão de Obra:						0,0076
VALOR:						0,06
VALOR COM ENCARGOS:						0,06
VALOR BDI (29.76%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,08

2.2. C4583 - MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8567	EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	SEINFRA	H	0,06670000	41,4400	2,7640

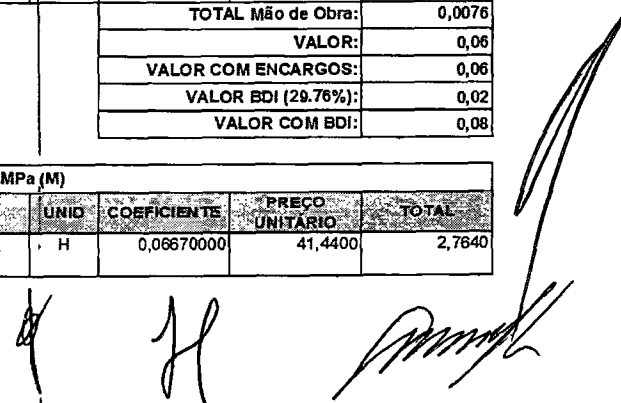

Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL			DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%	
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL			FONTE:	VERBA	MORA	MER	
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,74%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	05/2022
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08670000	18,2900	1,2199
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13340000	13,7000	1,8276
TOTAL Mão de Obra:					3,0475

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,72000000	3,9600	2,8512
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08700000	365,9800	31,8403
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,06000000	36,3100	2,1788
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08700000	118,7800	10,3339
TOTAL Serviço:					47,2040
VALOR:					53,02
VALOR COM ENCARGOS:					53,02
VALOR BDI (29.76%):					15,78
VALOR COM BDI:					68,80

2.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,2100	1,0605
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	73,8800	0,7388
TOTAL Equipamento Custo					1,7993

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	53,6200	8,0430
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,1900	8,7285
TOTAL Material:					16,7715

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,2900	5,4870
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,7000	8,2200
TOTAL Mão de Obra:					13,7070

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	388,1400	16,6900
TOTAL Serviço:					16,6900
VALOR:					48,97
VALOR COM ENCARGOS:					48,97
VALOR BDI (29.76%):					14,57
VALOR COM BDI:					63,54

2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	HORA:	63,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	M3:	47,76%
		SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	05/2021:	05/2021
		SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	05/2022:	05/2022
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%:	0,00%

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,2100	1,0605
10728	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	73,8800	0,7388
TOTAL Equipamento Custo					1,7993	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	53,6200	8,0430
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,1900	8,7285
TOTAL Material:					16,7715	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,2900	5,4870
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,7000	8,2200
TOTAL Mão de Obra:					13,7070	
VALOR:					32,28	
VALOR COM ENCARGOS:					32,28	
VALOR BDI (29,76%):					9,61	
VALOR COM BDI:					41,89	

2.5. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - (TRAVAMENTO DE RUAS) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,0200	8,0200
TOTAL Material:					8,0200	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	18,2900	2,7435
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,7000	4,1100
TOTAL Mão de Obra:					6,8535	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	323,9500	0,2268
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,9600	0,9900
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	36,3100	0,7262
TOTAL Serviço:					1,9430	
VALOR:					16,82	
VALOR COM ENCARGOS:					16,82	
VALOR BDI (29,76%):					5,01	
VALOR COM BDI:					21,83	

2.6. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
 AF_07/2020 - DMT = 33,05KM (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DEBONERAÇÃO
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SINAPI:	2022/04 COM DEBONERAÇÃO	HORA:	83,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição:	PRÓPRIA	MEB:	47,76%
				REF:	05/2021
					08/2022

67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	38,33	0,22
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01390000	150,06	2,08

TOTAL Equipamento Custo	2,30
VALOR:	2,30
VALOR COM ENCARGOS:	2,30
VALOR BDI (29,76%):	0,68
VALOR COM BDI:	2,98

2.7. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 33,05 KM (M3XKM)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	38,33	0,09
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00560000	150,06	0,84

TOTAL Equipamento Custo	0,93
VALOR:	0,93
VALOR COM ENCARGOS:	0,93
VALOR BDI (29,76%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,21


2.8. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - DMT = 7,20 KM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	114,1300	25,3597

TOTAL Equipamento Custo	25,3597
VALOR:	25,36
VALOR COM ENCARGOS:	25,36
VALOR BDI (29,76%):	7,55
VALOR COM BDI:	32,91

2.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)





Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	BDI:	29,76%
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	COMPOSIÇÃO:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	13,7000	1,0275
TOTAL Mão de Obra:				1,0275
VALOR:				1,03
VALOR COM ENCARGOS:				1,03
VALOR BDI (29,76%):				0,31
VALOR COM BDI:				1,34

3.1. COMP. 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,20	12.772,72	2.554,54	
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	HxMÊS	0,65	5.164,65	3.357,02	
18617	VIGIA	HxMÊS	1,00	2.593,22	2.593,22	
18599	APONTADOR	HxMÊS	1,00	3.131,76	3.131,76	
18600	ALMOXARIFE	HxMÊS	0,75	3.138,71	2.354,04	
TOTAL MÃO DE OBRA					13.990,58	
TOTAL SIMPLES					13.990,58	
TOTAL PARA 7 MESES					97.934,06	
FRAÇÃO DE 100%					979,34	
BDI (29,76%)					291,45	
TOTAL GERAL					1.270,79	

George Damasceno Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180005005-8

H



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRAS:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA :	10/02/2023	BDI : 29,76%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	SERVIÇO	MOZ. RES. ANO
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SERVICO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89% 47,79% 09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SERVICO:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,48% 09/2022
		Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,85
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,29
	TOTAL	9,03
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 29,76%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RMP-18006625-2

HL



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023 BDI: 20,76%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	SENAPRA 027 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SINAPI:	202204 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,49% 05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

George Davi da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP: 1.800.005.8



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.


REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA:	10/02/2023	BDI: 23,78%	
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FORTE:	SEBRAE	HORA	MES
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-1 RNO-5005-8



Boa Viagem – CE, 10 de Fevereiro de 2023.

À
 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Comissão Permanente de Licitação
 Pedra Branca - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,78%
DESCRIÇÃO:	2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL	FONTE:	PERÍODO: 05/2021
LOCAL:	VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR - ZONA RURAL - PEDRA BRANCA - CE	SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,48% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,48% 05/2022
		Comissão	ÁrCPRIA 0,00% 0,00%

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

George Dantas da Costa
 Engenheiro Civil
 RNP-180095095-8

[Handwritten signatures]