

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP**

**OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE**

Prezados Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP** pelo **PREÇO GLOBAL** de **R\$ 4.981.791,79 (Quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos)** com prazo de execução de acordo com o cronograma físico-financeiro.

**Prazo de início dos serviços: 05 (Cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviço.**

**Dados bancários:**

**Banco: Banco do Brasil**

**Agência: 1369-2**

**Conta Corrente: 10.5505-4**


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. VALDISIO PINHEIRO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP sob o nº 060281028-0 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 267.401.683-34, residente em Leonardo Mota, 700, Fortaleza, Ceará, como representante legal.

Proponente: VAP Construções Ltda.

CNPJ.: 00.565.011/0001-19

Endereço: Rua: Costa Barros 915 – Sala 111 – Centro – CEP 60.160-280 – Fortaleza-Ceará.

Fone/Fax: (85) 3226.1314 - E-mail: vapconstrucoesltada@gmail.com

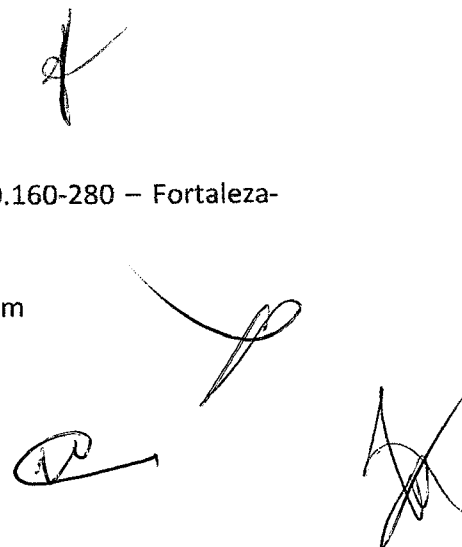

Informamos que o prazo da validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza (CE), 31 de janeiro de 2024.

VAP CONSTRUÇÕES LTDA



---

VALDISIO PINHEIRO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP nº 060281028-0



*Wap Construções Ltda*  
Eng.º Civil Crea Ce 9186D  
RNP U602811028-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - CONSOLIDADO										
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - CONSOLIDADO										
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE										
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - CONSOLIDADO										
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - CONSOLIDADO										
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE										
DATA: 31/01/2024 BDI: 23,38%										
VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO HORA MES DATA REF.										
SEINFRA 114,15% 71,31% 10/2023										
PROPRIA 0,00% 0,00%										
Composições										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 183,72	R\$ 42,95	R\$ 226,67		R\$ 19.040,28
PISTA DE ROLAMENTO										
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	51.206,84	R\$ 2,92	R\$ 0,88	R\$ 3,80		R\$ 184.344,62
2.2	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46.800,11	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36		R\$ 2.871.654,75
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	14.005,81	R\$ 95,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01		R\$ 1.666.950,46
DRENAGEM										
3.1	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.175,82	R\$ 274,91	R\$ 1.450,73		R\$ 11.605,84
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.142,02	R\$ 734,60	R\$ 3.876,62		R\$ 7.753,24
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 621,58	R\$ 145,33	R\$ 766,91		R\$ 4.601,46
3.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.903,74	R\$ 445,09	R\$ 2.348,83		R\$ 4.697,66
3.5	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.489,04	R\$ 350,48	R\$ 1.849,52		R\$ 20.344,72
3.6	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.940,06	R\$ 923,29	R\$ 4.872,35		R\$ 9.744,70
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
4.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	COMPOSIÇÃO PROPRIA	%	100,00	R\$ 1.487,45	R\$ 343,09	R\$ 1.810,54		R\$ 181.054,00
									VALOR TOTAL:	R\$ 4.981.791,79

Quatro Milhões Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Um reais e Setenta e Nove centavos

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

<b>DATA:</b>	31/01/2024	<b>BDI:</b>	23,38%
<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15%
<b>SEINFRA</b>	0,00%	<b>MES</b>	71,31%
<b>Composições</b>	PRÓPRIA	<b>DATA REF.</b>	10/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 183,72	R\$ 42,95	R\$ 19.040,28
<b>2</b>	<b>SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA</b>							
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,44	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 703,58
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,69	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 10.964,42
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	55,84	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 6.645,52
<b>3</b>	<b>SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLINO DE LIMA MATOS</b>							
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 691,24
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 10.771,75
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 6.528,89
<b>4</b>	<b>SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO</b>							
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 7.712,10
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 123.146,45
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 53.673,51
<b>5</b>	<b>SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA</b>							
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 2.971,80
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 45.977,05
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 30.228,54
<b>6</b>	<b>SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO</b>							
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 1.173,31

**R\$ 184.532,06**

**R\$ 79.177,39**

**R\$ 32.101,29**

Página: 1

10/2023

Página: 1

C.P.L.

SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS.			<b>DATA:</b>	31/01/2024	<b>BDI:</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS.			<b>SEINFRA</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15% 71,31%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			<b>Composições</b>	PRÓPRIA	<b>MES</b>	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					<b>0,00%</b>	0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 17.998,73
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 12.929,25
<b>7</b>		<b>SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO</b>							<b>R\$ 37.384,15</b>
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 1.366,42
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 20.960,58
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 15.057,15
<b>8</b>		<b>SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091</b>							<b>R\$ 29.601,63</b>
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 1.081,94
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 16.597,27
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 11.922,42
<b>9</b>		<b>SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE</b>							<b>R\$ 183.002,80</b>
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.953,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 7.030,80
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 109.564,42
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 66.407,58
<b>10</b>		<b>SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS</b>							<b>R\$ 104.370,74</b>
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 4.009,82
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 62.487,18
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 37.873,74
<b>11</b>		<b>SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA</b>							<b>R\$ 45.431,63</b>
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 2.722,14

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_			<b>DATA :</b>	31/01/2024	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_			<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			<b>SEINFRA</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	71,31%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			<b>Composições</b>	PRÓPRIA	<b>0,00%</b>	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 42.114,44
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 595,05
<b>12</b>		<b>SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA DE BEZERRA 2</b>							<b>R\$ 136.685,21</b>
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.484,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 5.342,40
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 83.253,25
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 48.089,56
<b>13</b>		<b>SEDE - BOP - RUA RUA PROJETADA 152-B</b>							<b>R\$ 14.417,09</b>
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 553,90
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,67	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 8.631,51
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 5.231,68
<b>14</b>		<b>SEDE - BOP - RUA SILVIO TEXEIRA CAVALCANTE</b>							<b>R\$ 72.303,23</b>
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	796,60	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 2.867,76
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 44.689,72
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 24.745,75
<b>15</b>		<b>SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO</b>							<b>R\$ 79.793,15</b>
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	851,55	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.065,58
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 47.772,44
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 28.955,13
<b>16</b>		<b>SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO</b>							<b>R\$ 33.622,27</b>
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 1.343,23

  
 PÁGINAS  
 C.P.L  
 10.210  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS...			<b>DATA:</b>	31/01/2024	<b>BDI:</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS...			<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15% 71,31%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			<b>SEINFRA</b>	Composições	<b>PROPRIA</b>	0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			<b>SEINFRA</b>	Composições	<b>PROPRIA</b>	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	345,14	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 21.177,79
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 11.101,25
<b>17 SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE</b>								
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3.113,71
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 48.522,26
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 29.409,75
<b>18 SEDE - PEG - RUA LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA</b>								
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 5.164,24
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 80.476,71
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 48.777,44
<b>19 SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA</b>								
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 2.709,04
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 41.911,33
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 27.555,58
<b>20 SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS</b>								
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,88	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 1.986,77
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 30.961,03
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 18.765,50
<b>21 SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA</b>								
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 5.140,80

10.254  
 Páginas  
 C.P.L.  
 M

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		



**VAP**  
CONSTRUÇÕES

<b>DATA:</b>	31/01/2024	<b>BDI:</b>	23,38%
<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15%
<b>SEINFRA</b>	0,00%	<b>MES</b>	71,31%
<b>Composições</b>	PROPRIA	<b>DATA REF.</b>	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 80.111,62
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	408,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 48.556,08
<b>22</b>	<b>SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE</b>								
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.287,59
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 51.231,92
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 31.052,09
<b>23</b>	<b>SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA</b>								
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.314,52
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,63	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 50.844,74
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 36.524,17
<b>24</b>	<b>SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI</b>								
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 7.491,71
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 116.747,22
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 70.760,97
<b>25</b>	<b>SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A</b>								
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 6.171,48
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 96.173,21
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 58.291,10
<b>26</b>	<b>SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B</b>								
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.316,32
<b>R\$ 90.683,43</b>									
<b>R\$ 194.999,90</b>									
<b>R\$ 160.635,79</b>									
<b>R\$ 86.319,60</b>									




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
10.2024  
Página: 5  
C.P.A.




# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

<b>DATA :</b>	31/01/2024	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	MES
Composições	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO		
<b>DATA REF.</b>	10/2023		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 51.679,85
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	263,20	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 31.323,43
<b>27</b>	<b>SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA</b>								
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.556,80	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 5.604,48
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 87.079,66
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 51.269,51
<b>28</b>	<b>SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO</b>								
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.603,60
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 56.156,67
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 32.370,72
<b>29</b>	<b>SBC - RUA SDO 02</b>								
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 1.144,80
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 16.585,61
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 18.922,59
<b>30</b>	<b>SBC - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1</b>								
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.080,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.888,00
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 59.641,92
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 42.843,60
<b>31</b>	<b>SBC - RUA DOS MURICIS</b>								
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 2.676,24
<b>R\$ 143.953,65</b>									
<b>R\$ 92.130,99</b>									
<b>R\$ 36.653,00</b>									
<b>R\$ 1.144,80</b>									
<b>R\$ 16.585,61</b>									
<b>R\$ 18.922,59</b>									
<b>R\$ 106.373,52</b>									
<b>R\$ 3.888,00</b>									
<b>R\$ 59.641,92</b>									
<b>R\$ 42.843,60</b>									
<b>R\$ 89.018,20</b>									



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS			<b>DATA :</b>	31/01/2024	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS			<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			<b>SEINFRA</b>	Composições		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			<b>HORA</b>	114,15%	<b>MES</b>	71,31%
				<b>PROPRIA</b>	0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 41.705,16
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 25.277,72
31.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.175,82	R\$ 274,91	R\$ 11.605,84
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.142,02	R\$ 734,60	R\$ 7.753,24
<b>32</b>	<b>SBC - RUA JOAQUIM ALVES</b>							
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 2.887,92
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 45.003,88
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 27.277,09
<b>33</b>	<b>SBC - RUA SDO 01</b>							
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 287,28
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 4.476,83
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 2.713,43
<b>34</b>	<b>SBC - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO</b>							
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3.906,00
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 58.586,53
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 51.650,34
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 621,58	R\$ 145,33	R\$ 4.601,46
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.903,74	R\$ 445,09	R\$ 4.697,66
<b>35</b>	<b>SBC - RUA NILDO MURICI</b>							
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 4.359,60
								<b>R\$ 113.474,85</b>



10.244  
 Pagina  
 C.P.L.  
 MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA: 31/01/2024 BDI: 23,38%

FONTE SEINFRA Composições  
 VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA  
 HORA 114,15% 71,31%  
 MES 10/2023  
 DATA REF. 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 67.937,79
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 41.177,46
<b>36</b>	<b>SBC - RUA MARIA PEREIRA</b>							
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 1.944,00
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 29.820,96
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 21.421,80
<b>37</b>	<b>SBC - RUA ZECA MURICI</b>							
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.155,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 4.158,00
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 64.796,16
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	330,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 39.273,30
<b>38</b>	<b>SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE</b>							
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 4.804,04
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.169,28	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 71.747,02
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	344,40	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 40.987,04
<b>39</b>	<b>SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B</b>							
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 2.887,92
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 45.003,88
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 27.277,09
<b>40</b>	<b>SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)</b>							
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	894,60	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3.220,56
								<b>R\$ 83.827,09</b>



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS\_

**DATA:** 31/01/2024 **BDI:** 23,38%

**DESCRÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS\_

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

**FONTE:** SEINFRA Composições

**VERSÃO:** 028 SEM DESONERAÇÃO

**HORA:** 114,15%

**MES:** 71,31%

**DATA REF.:** 10/2023

**PROPRIA:** 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	817,92	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 50.187,57
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	255,60	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 30.418,96
<b>41</b>	<b>SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA</b>							
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 10.080,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.632,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 161.499,52
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	518,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 61.647,18
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.499,04	R\$ 350,48	R\$ 20.344,72
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.949,06	R\$ 4.872,35	R\$ 9.744,70
<b>42</b>	<b>SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES</b>							
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.500,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 9.000,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 147.284,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	500,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 59.505,00
<b>43</b>	<b>SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)</b>							
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	612,50	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 2.205,00
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 34.361,60
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	175,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 20.826,75
<b>44</b>	<b>SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA</b>							
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3.384,00
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	883,60	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 54.217,70
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	111,32	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 13.248,19

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_			
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			
<b>DATA:</b>	31/01/2024	<b>BDI:</b>	23,38%	
<b>SEINFRA</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15%	71,31%
<b>Composições</b>	PROPRIA	<b>MES</b>	0,00%	0,00%
<b>VERSÃO</b>				
<b>DATA REF.</b>	10/2023			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>45</b>	<b>SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES</b>								<b>R\$ 126.761,78</b>
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 4.633,20
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.158,30	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 71.073,29
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	429,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 51.055,29
<b>46</b>	<b>SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA</b>								<b>R\$ 205.099,72</b>
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.082,36	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 7.496,50
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 114.996,00
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	694,12	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 82.607,22
<b>47</b>	<b>SEDE - STM - RUA FLORIDA FERREIRA</b>								<b>R\$ 71.347,68</b>
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.024,00
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 39.761,28
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 28.562,40
<b>48</b>	<b>SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA</b>								<b>R\$ 99.577,43</b>
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 3.639,60
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 55.831,46
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 40.106,37
<b>49</b>	<b>SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES</b>								<b>R\$ 63.528,63</b>
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 2.322,00
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 35.619,48
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 25.587,15



10.217  
 Páginas  
 C.P.L.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS			<b>DATA :</b>	31/01/2024	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS			<b>SEINFRA</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15% 71,31%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			<b>Composições</b>	PRÓPRIA	<b>PROPRIA</b>	0,00% 0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			<b>VERSÃO</b>		<b>MES</b>	10/2023




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>50</b>	<b>SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1</b>								
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.262,47	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 4.544,89
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 73.239,91
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 27.317,56
<b>51</b>	<b>SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2</b>								
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	R\$ 2,92	R\$ 0,68	R\$ 3,60	R\$ 4.510,80
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	R\$ 49,73	R\$ 11,63	R\$ 61,36	R\$ 70.294,02
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	358,00	R\$ 96,46	R\$ 22,55	R\$ 119,01	R\$ 42.605,58
<b>52</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>								
52.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	100,00	R\$ 1.467,45	R\$ 343,09	R\$ 1.810,54	R\$ 181.054,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 4.981.791,79</b>									

**Quatro Milhões Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Um reais e Setenta e Nove centavos**

R


Vap Construções Ltda

Eng.º Civil Cra. Ce. 9186D  
RNP 4602811028-0



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_	<b>DATA :</b> 31/01/2024	<b>BDI :</b> 23,38%	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_	<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>SEINFRA</b>	<b>114,15%</b>	<b>71,31%</b>
<b>LOCAL:</b> MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	<b>Composições</b>	<b>PROPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.040,28	100,00 % R\$ 19.040,28							100,00 % R\$ 19.040,28
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA	R\$ 18.313,52	100,00 % R\$ 18.313,52							100,00 % R\$ 18.313,52
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLINO DE LIMA MATOS	R\$ 17.991,88	100,00 % R\$ 17.991,88							100,00 % R\$ 17.991,88
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 184.532,06	100,00 % R\$ 184.532,06							100,00 % R\$ 184.532,06
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.177,39	100,00 % R\$ 79.177,39							100,00 % R\$ 79.177,39
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 32.101,29	100,00 % R\$ 32.101,29							100,00 % R\$ 32.101,29
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.384,15	100,00 % R\$ 37.384,15							100,00 % R\$ 37.384,15
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.601,63	100,00 % R\$ 29.601,63							100,00 % R\$ 29.601,63
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 183.002,80	100,00 % R\$ 183.002,80							100,00 % R\$ 183.002,80
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.370,74	100,00 % R\$ 104.370,74							100,00 % R\$ 104.370,74
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.431,63		100,00 % R\$ 45.431,63						100,00 % R\$ 45.431,63
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA DE BEZERRA 2	R\$ 136.685,21		100,00 % R\$ 136.685,21						100,00 % R\$ 136.685,21
13	SEDE - BOP - RUA RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.417,09		100,00 % R\$ 14.417,09						100,00 % R\$ 14.417,09
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.303,23		100,00 % R\$ 72.303,23						100,00 % R\$ 72.303,23
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 79.793,15		100,00 % R\$ 79.793,15						100,00 % R\$ 79.793,15
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 33.622,27		100,00 % R\$ 33.622,27						100,00 % R\$ 33.622,27


*Ally Cavalcante Silva*  
*Quilbe D. Siqueira*  
ENGENHEIRO CIVIL (11028-A)  
RNP 06028

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS_		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

<b>DATA :</b>	31/01/2024	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
<b>Composições</b>		<b>HORA</b>	MES
			114,15% 71,31% 10/2023
		<b>PROPRIA</b>	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 81.045,72		100,00 % R\$ 81.045,72						100,00 % R\$ 81.045,72
18	SEDE - PEG - RUA LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.418,39		100,00 % R\$ 134.418,39						100,00 % R\$ 134.418,39
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.175,95		100,00 % R\$ 72.175,95						100,00 % R\$ 72.175,95
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 51.713,30		100,00 % R\$ 51.713,30						100,00 % R\$ 51.713,30
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 133.808,50		100,00 % R\$ 133.808,50						100,00 % R\$ 133.808,50
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 85.571,60		100,00 % R\$ 85.571,60						100,00 % R\$ 85.571,60
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 90.683,43		100,00 % R\$ 90.683,43						100,00 % R\$ 90.683,43
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 194.999,90		100,00 % R\$ 194.999,90						100,00 % R\$ 194.999,90
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 160.635,79		100,00 % R\$ 160.635,79						100,00 % R\$ 160.635,79
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 86.319,60			100,00 % R\$ 86.319,60					100,00 % R\$ 86.319,60
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 143.953,65			100,00 % R\$ 143.953,65					100,00 % R\$ 143.953,65
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 92.130,99			100,00 % R\$ 92.130,99					100,00 % R\$ 92.130,99
29	SBC - RUA SDO 02	R\$ 36.653,00				100,00 % R\$ 36.653,00				100,00 % R\$ 36.653,00
30	SBC - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 106.373,52				100,00 % R\$ 106.373,52				100,00 % R\$ 106.373,52
31	SBC - RUA DOS MURICIS	R\$ 89.018,20				100,00 % R\$ 89.018,20				100,00 % R\$ 89.018,20
32	SBC - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.168,89				100,00 % R\$ 75.168,89				100,00 % R\$ 75.168,89



*Wagner Gonçalves*  
*Elida*  
 Eng.º Civil Crea-CE 19186-D  
 RNP Nº. 602811028-0



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS\_  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS\_  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

**DATA:** 31/01/2024      **BDI:** 23,38%  
**VERSÃO**      **HORA**      **MES**      **DATA REF.**  
 028 SEM DESONERAÇÃO      114,15%      71,31%      10/2023  
 Composições      PRÓPRIA      0,00%      0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
33	SBC - RUA SDO 01	R\$ 7.477,54				100,00 % R\$ 7.477,54				100,00 % R\$ 7.477,54
34	SBC - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 123.441,99				100,00 % R\$ 123.441,99				100,00 % R\$ 123.441,99
35	SBC - RUA NILDO MURICI	R\$ 113.474,85				100,00 % R\$ 113.474,85				100,00 % R\$ 113.474,85
36	SBC - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.186,76				100,00 % R\$ 53.186,76				100,00 % R\$ 53.186,76
37	SBC - RUA ZECA MURICI	R\$ 108.227,46				100,00 % R\$ 108.227,46				100,00 % R\$ 108.227,46
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 117.338,10				100,00 % R\$ 117.338,10				100,00 % R\$ 117.338,10
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$ 75.168,89				100,00 % R\$ 75.168,89				100,00 % R\$ 75.168,89
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 83.827,09				100,00 % R\$ 83.827,09				100,00 % R\$ 83.827,09
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$ 263.316,12				100,00 % R\$ 263.316,12				100,00 % R\$ 263.316,12
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$ 215.769,00				100,00 % R\$ 215.769,00				100,00 % R\$ 215.769,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 57.393,35				100,00 % R\$ 57.393,35				100,00 % R\$ 57.393,35
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 70.849,89				100,00 % R\$ 70.849,89				100,00 % R\$ 70.849,89
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 126.761,78				100,00 % R\$ 126.761,78				100,00 % R\$ 126.761,78
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 205.099,72				100,00 % R\$ 205.099,72			100,00 % R\$ 205.099,72	100,00 % R\$ 205.099,72
47	SEDE - STM - RUA FLORIDA FERREIRA	R\$ 71.347,68				100,00 % R\$ 71.347,68				100,00 % R\$ 71.347,68
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILDE R. ROCHA	R\$ 99.577,43				100,00 % R\$ 99.577,43				100,00 % R\$ 99.577,43

*Ugo Cavalcante Silva*  
*Aldeino Cavalcante*  
 Eng.º Civil - Crea. Ce. 51660  
 RNP 100881025-0



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC. L.IRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS.			<b>DATA :</b>	31/01/2024	<b>BDI :</b>	23,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS.			<b>VERSÃO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	114,15% 71,31%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE			<b>SEINFRA</b>	Composições	<b>PROPRIA</b>	0,00% 0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			<b>DATA REF.</b>			10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.528,63							100,00 %	100,00 %
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 105.102,36							100,00 %	R\$ 63.528,63
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 117.410,40							100,00 %	R\$ 105.102,36
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 181.054,00	14,70 %	13,95 %	14,94 %	13,27 %	14,05 %	15,29 %	13,80 %	R\$ 117.410,40
		R\$ 4.981.791,79	R\$ 26.614,94	R\$ 25.257,03	R\$ 27.049,47	R\$ 24.025,87	R\$ 25.438,09	R\$ 27.683,16	R\$ 24.985,44	R\$ 181.054,00
			R\$ 732.130,68	R\$ 695.149,67	R\$ 744.461,99	R\$ 661.121,26	R\$ 700.103,23	R\$ 761.773,30	R\$ 687.051,66	R\$
			R\$ 732.130,68	R\$ 1.427.280,35	R\$ 2.171.742,34	R\$ 2.832.863,60	R\$ 3.532.966,83	R\$ 4.294.740,13	R\$ 4.981.791,79	4.981.791,79

*Vap Construções Ltda*  
*Andréa Brito*  
 Eng.º Civil Crea. Cc. 9186D  
 RNP 0602844026-0

*R*

*X*

*[Handwritten Signature]*




## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	<b>DATA:</b> 31/01/2024		<b>BDI:</b> 23,38%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Seguros/Garantia	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65%</b>



**BDI = 23,38%**


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Vap Construções Ltda*  
*Valdeir Pinheiro*  
Engº Civil - Crea Ce 91860  
RNP 0602811028-0



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	9,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29%</b>	<b>7,38%</b>

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

Vap Construções Ltda  
Eng.º Civil Crea CE 9186D  
RNP 0602811028.0




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	DATA :	31/01/2024	BDI : 23.38%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,1500	R\$ 38,9130
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,1600	R\$ 31,1600
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,7300	R\$ 70,7850
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,6300	R\$ 2,3445
TOTAL Material:						R\$ 143,2025
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,5200
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 155,33
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 28,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 183,72
VALOR BDI (23.38%):						R\$ 42,95
VALOR COM BDI:						R\$ 226,67

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 72,5200	R\$ 0,0818
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 212,8500	R\$ 0,8514
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 96,6500	R\$ 0,2131
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 245,3200	R\$ 0,0881
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 84,3300	R\$ 0,1427
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 227,9000	R\$ 0,1987
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,8000	R\$ 0,0018
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,7500	R\$ 0,0147
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 124,4500	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 306,3600	R\$ 0,7855
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 39,3000	R\$ 0,0151
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 124,9200	R\$ 0,2723
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6652
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 20,2600	R\$ 0,2597
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2597
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,65
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 0,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,92
VALOR BDI (23.38%):						R\$ 0,68
VALOR COM BDI:						R\$ 3,60

*Vap Construções Ltda*  
*Wladimir Pinheiro*  
 Eng.º Civil Crea CE 51110  
 RNP 060281110

*[Handwritten signature]*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	DATA : 31/01/2024		BDI : 23.38%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

**C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 29,9800	R\$ 1,4990
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 114,9100	R\$ 1,1491
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6481
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 68,4300	R\$ 10,2645
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 110,7000	R\$ 16,6050
TOTAL Material:						R\$ 26,8695
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,2140
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,88
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 13,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,73
VALOR BDI (23.38%):						R\$ 11,63
VALOR COM BDI:						R\$ 61,36


**C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)**


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	R\$ 5,8000	R\$ 2,9000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	R\$ 421,4000	R\$ 32,8692
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	R\$ 53,6900	R\$ 2,8456
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 144,6200	R\$ 57,8480
TOTAL Serviço:						R\$ 86,4628
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 66,58
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 29,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 96,46
VALOR BDI (23.38%):						R\$ 22,55
VALOR COM BDI:						R\$ 119,01

**C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 349,5600	R\$ 699,1200
TOTAL Material:						R\$ 699,1200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080

*[Handwritten signatures and marks]*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	DATA:	31/01/2024	BDI:	23.38%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PROPRIA	HORA	114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	MES	71,31%	REF.	10.2023

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	R\$ 466,1400	R\$ 359,8601
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 465,1400	R\$ 27,9084
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 74,8300	R\$ 67,3470
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,5800
TOTAL Serviço:						R\$ 455,1155
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 930,93
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 244,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.175,82
VALOR BDI (23.38%):						R\$ 274,91
VALOR COM BDI:						R\$ 1.450,73

C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	R\$ 466,1400	R\$ 2.140,0487
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	R\$ 74,8300	R\$ 1.001,9737
TOTAL Serviço:						R\$ 3.142,0224
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.515,01
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 1.627,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.142,02
VALOR BDI (23.38%):						R\$ 734,60
VALOR COM BDI:						R\$ 3.876,62

C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 349,5600	R\$ 349,5600
TOTAL Material:						R\$ 349,5600
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,7900
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 466,1400	R\$ 179,9300
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 465,1400	R\$ 13,9542
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 74,8300	R\$ 67,3470
TOTAL Serviço:						R\$ 261,2312
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 481,77

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">OBRA:</td> <td>PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS</td> <td style="width: 20%;">DATA:</td> <td>31/01/2024</td> <td style="width: 20%;">BDI:</td> <td>23.38%</td> </tr> <tr> <td>DESCRIÇÃO:</td> <td>PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS</td> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE</td> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>CLIENTE:</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA</td> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	DATA:	31/01/2024	BDI:	23.38%	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	DATA:	31/01/2024	BDI:	23.38%																							
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE - POR RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																						
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
		<b>VALOR ENCARGOS (114.15%):</b>	<b>R\$ 139,81</b>																									
		<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 621,58</b>																									
		<b>VALOR BDI (23.38%):</b>	<b>R\$ 145,33</b>																									
		<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 766,91</b>																									

<b>C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)</b>						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 466,1400	R\$ 1.221,2868
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 74,8300	R\$ 682,4496
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 1.903,7364</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>R\$ 918,16</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (114.15%):</b>					<b>R\$ 985,58</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>R\$ 1.903,74</b>	
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>R\$ 445,09</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>R\$ 2.348,83</b>	

<b>C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)</b>						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 409,5800	R\$ 819,1800
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 819,1800</b>	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 26,9750</b>	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	R\$ 466,1400	R\$ 531,8657
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 465,1400	R\$ 37,2112
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 74,8300	R\$ 83,8096
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 652,8865</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>R\$ 1.149,86</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (114.15%):</b>					<b>R\$ 349,18</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>R\$ 1.499,04</b>	
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>					<b>R\$ 350,48</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>R\$ 1.849,52</b>	

<b>C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)</b>						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	R\$ 466,1400	R\$ 2.564,7023