




EST 0

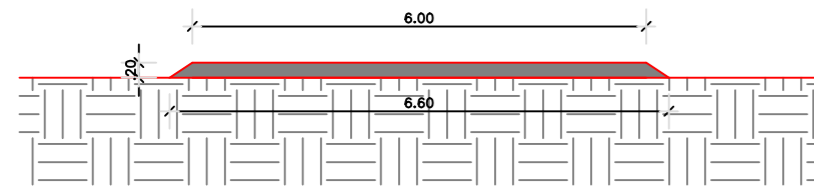


EST 131+14,66

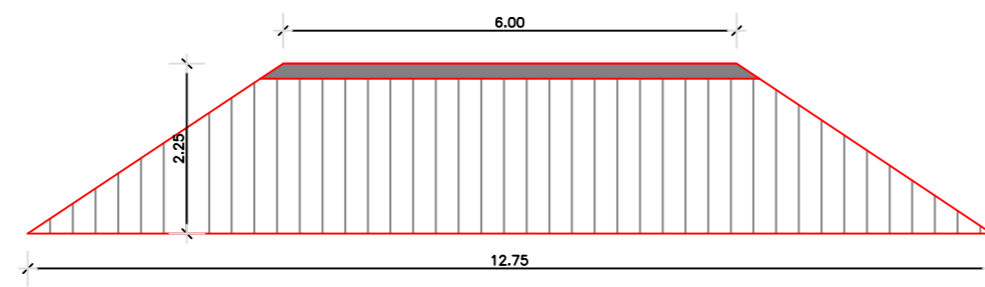


EST 210

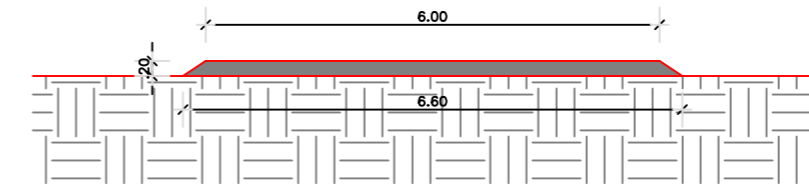


EST 35

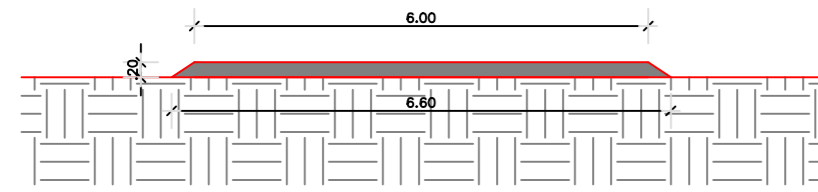


EST 140

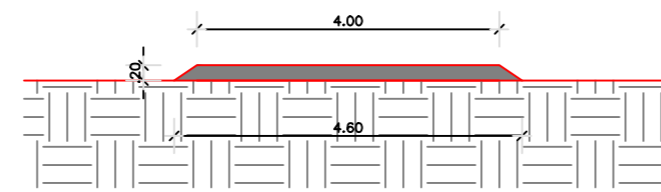


EST 245

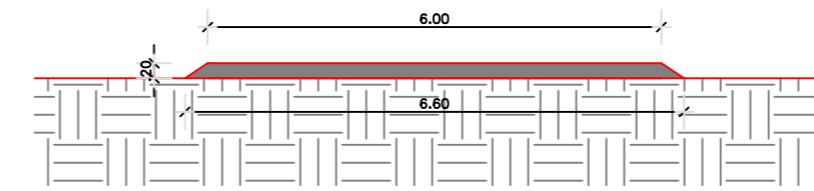


EST 70

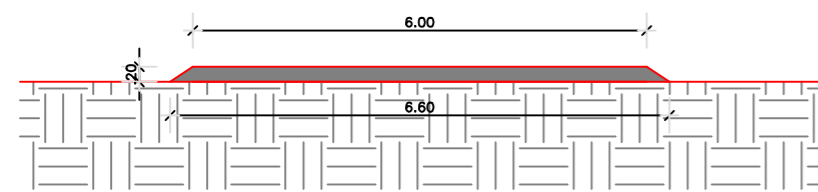


EST 140

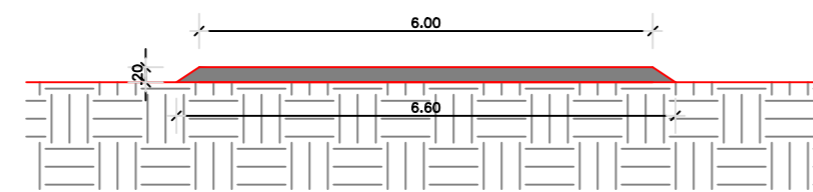


EST 264+15,00

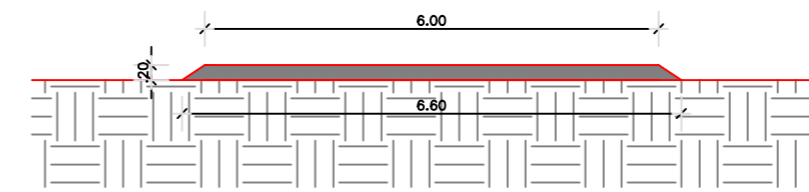


EST 105

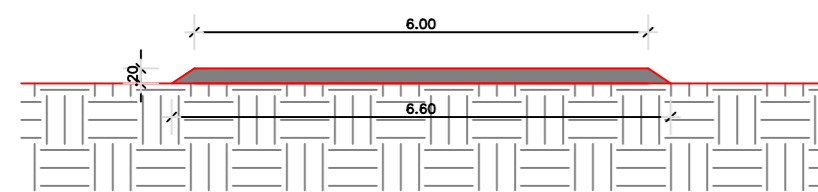

EST 175

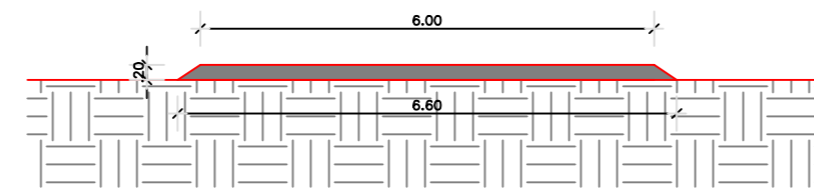

EST 106+10,00

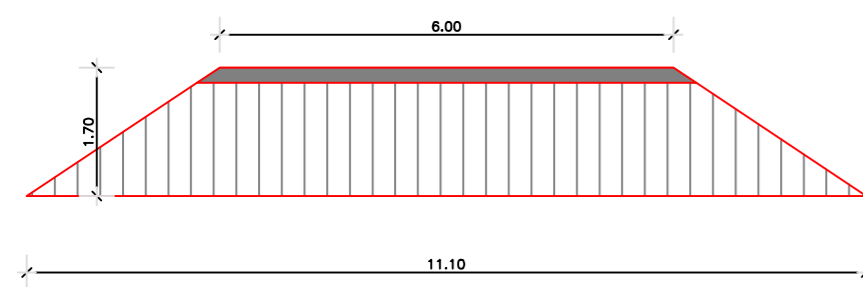

BRAO SÃO FRANCISCO																
Estacas					Comp (m)	Base 1(m)	Topo 1(m)	H1 (m)	Área (m²)	Base 2(m)	Topo 2(m)	H2 (m)	Área (m²)	Vol (m³)		
E0	+	0,00	Até	E35	+	0,00	700,00	6,00	6,00	0,20	1,26	6,00	6,00	0,20	1,26	882,00
E35	+	0,00	Até	E70	+	0,00	700,00	6,60	6,00	0,20	1,26	6,60	6,00	0,20	1,26	882,00
E70	+	0,00	Até	E105	+	0,00	700,00	6,60	6,00	0,20	1,26	6,60	6,00	0,20	1,26	882,00
E105	+	0,00	Até	E106	+	10,00	30,00	6,60	6,00	0,20	1,26	11,10	6,00	1,70	14,54	236,93
E106	+	10,00	Até	E131	+	14,66	504,66	11,10	6,00	1,70	14,54	12,75	6,00	2,25	21,09	8990,20
E131	+	14,66	Até	E140	+	0,00	165,34	12,75	6,00	2,25	21,09	6,60	6,00	0,20	1,26	1847,98
E140	+	0,00	Até	E175	+	0,00	700,00	6,60	6,00	0,20	1,26	6,60	6,00	0,20	1,26	882,00
E175	+	0,00	Até	E210	+	0,00	700,00	6,60	6,00	0,20	1,26	6,60	6,00	0,20	1,26	882,00
E210	+	0,00	Até	E245	+	0,00	700,00	6,60	6,00	0,20	1,26	6,60	6,00	0,20	1,26	882,00
E245	+	0,00	Até	E264	+	15,00	395,00	6,60	6,00	0,20	1,26	6,60	6,00	0,20	1,26	497,70
													TOTAL:	16864,81		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			
Projeto:		Pavimentação do Sistema Viário Revestimento Primário	
Local:		Data:	
BR - São Francisco		27.02.2024	
Projetista:		Área Total:	
Maninho		-	
Responsável:		Área Construída:	
Eng. Civil Heitor Vieira Limaverde - CREA/CE - 55096		-	
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Rua: José Joaquim de Souza, nº10 - Centro, Pedra Branca - Ce, 63630-000 - CNPJ: 07.726.540/0001-04			
			01/01