




TELES
Soluções em Geotecnologias

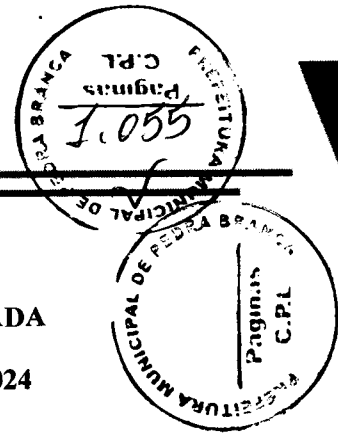

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
EDITAL DE CONCORRENCIA 006/2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14133 e suas alterações posteriores.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação: Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer/executar os serviços especificados neste anexo, caso sejamos vencedor(res) da presente licitação.

Declaramos também que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,

ITEM	UNID	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR GLOBAL
1	1	1	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	R\$ 3.474.190,21
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:				R\$ 3.474.190,21

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 3.474.190,21 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Proponente: Teles Soluções em Imóveis LTDA.

Endereço: Rod. Patativa do Assaré, 419, Serra da Ema, Assaré-CE.

CNPJ: 26.627.169/0001-60.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias.

Prazo de Execução dos serviços: de acordo com o edital.


Assaré-CE, - 03 DE SETEMBRO DE 2024.

MARIA ALVES PONTES Assinado de forma digital por
MARIA ALVES PONTES
TELES:82659940363 TELES:82659940363
Dados: 2024.09.03 08:48:37 -03'00'

TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA
CNPJ Nº 26.627.169/0001-60

ANTONIA Assinado de forma
GABRIELY digital por ANTONIA
PONTES GABRIELY PONTES
TELES:07472037338 TELES:07472037338
Dados: 2024.09.03
7338 08:48:08 -03'00'

☎ 88 99616-6267 / 88 99605-9637 - ✉ telesgeotecnologia@gmail.com


		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
		OBRA: PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	DATA: 20/08/2024
		DESCRIÇÃO: PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	FORMA DE PAGAMENTO: BDI: 23,38%
		LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	SEINFRA: 020 SEM DISPONIBILIZAÇÃO: 114,15%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 71,31%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PLACA DA OBRA					R\$ 2.076,57
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 173,05	R\$ 2.076,57
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 37.832,85
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 90081 M2)	SEINFRA	HA	16,69	R\$ 516,32	R\$ 9.649,99
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	215.683,23	R\$ 0,09	R\$ 19.411,49
2.3	C4682	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	263,00	R\$ 4,63	R\$ 1.217,03
2.4	C4693	ESTABILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	263,00	R\$ 4,83	R\$ 1.271,03
2.5	C951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA/SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO	SEINFRA	M	2.874,09	R\$ 2,21	R\$ 6.337,37
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 2.416.088,45
3.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	68.168,49	R\$ 22,68	R\$ 1.989.684,05
3.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P. N	SEINFRA	M3	88.975,30	R\$ 4,66	R\$ 416.404,40
4		MATERIAL DE JAZIDA					R\$ 214.563,94
4.1	C3840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	66.975,30	R\$ 1,46	R\$ 129.459,06
4.2	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	59.316,67	R\$ 0,40	R\$ 23.578,46
4.3	C3216	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	17.795,06	R\$ 3,46	R\$ 61.526,42
5		DRENAGEM					R\$ 700.028,40
5.1	C0819	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	70,00	R\$ 564,20	R\$ 40.893,83
5.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 1.771,99	R\$ 35.439,75
5.3	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D= 60cm	SEINFRA	M	56,00	R\$ 1.105,76	R\$ 61.922,28
5.4	C0408	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 2.924,88	R\$ 46.794,94
5.5	C0818	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	147,00	R\$ 2.071,85	R\$ 304.562,32
5.6	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 5.009,64	R\$ 210.413,39
6		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 103.602,00
6.1	ADMIN-OBRA-PB	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.036,02	R\$ 103.602,00
						VALOR EDI TOTAL:	R\$ 857.612,28
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.916.377,83
						VALOR TOTAL:	R\$ 3.474.190,21



Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES: 07472037338
 Dados: 2024.09.03 08:38:30 -03'00'

ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES: 07472037338
 36



		RESUMO DO ORÇAMENTO	
OBRA:	PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	DATA:	20/04/2024
DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	POSTO:	SEINFRA
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	PROPRIETÁRIO:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	BDI:	23,38%
		MOMA:	71,31%
		USZ SEM DESONERAÇÃO:	0,00%
		PROPRIA:	0,00%

1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.076,57	0,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.832,85	1,09
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.418.088,45	69,54
4	MATERIAL DE JAZIDA	R\$ 214.563,94	6,18
5	DRENAGEM	R\$ 700.026,40	20,15
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 103.602,00	2,98
		R\$ 557.812,26	100,00
		R\$ 2.816.377,93	
		R\$ 3.474.190,21	

VALOR BDI TOTAL: R\$ 557.812,26
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.816.377,93
VALOR TOTAL: R\$ 3.474.190,21

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES GABRIELY PONTES
TELES:0747203733 TELES:07472037338
8 Dados: 2024.09.03 08:39:23 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	PICAPAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	DATA: 20/09/2014	EDI: 23.35%
DESCRIÇÃO:	PICAPAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	VELEJO: 02 SEM DEBONERACAO	MOERA: 114,15%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	PROPRIA: 0,00%	MEF: 7,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	PROPRIA: 0,00%	0,00%

Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total
1857 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	1.020,0000	M2	R\$ 20,2725	R\$ 20.855,00
1100 ESMALTE SINTETICO	1.000,0000	L	R\$ 23,9100	R\$ 23.910,00
1181 PONTALETE /BARROTE DE 3"3"	4.500,0000	M	R\$ 12,0675	R\$ 54.303,80
1175 PREGO 15X15 (1,14" X 1,3") (APROXIMADAMENTE 62UN/KG)	0,15000000	KG	R\$ 11,9625	R\$ 1,7949
TOTAL Material				R\$ 108.870,80
12543 SERVENTE	2,00000000	H	R\$ 15,1950	R\$ 30,3900
TOTAL Mão de Obra				R\$ 30,3900
VALOR:				R\$ 140,28

Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total
10700 CAMIONETE SAVERIO (CHP)	2,00000000	H	R\$ 61,1325	R\$ 122,2650
10756 NIVEL (CHP)	4,00000000	H	R\$ 0,8650	R\$ 3,4600
10775 TEODOLITO (CHP)	4,00000000	H	R\$ 1,7400	R\$ 6,9600
TOTAL Equipamento Curoto Honor:				R\$ 132,7850
10327 ALUDANTE	4,00000000	H	R\$ 15,8650	R\$ 63,5000
12382 NIVELADOR	4,00000000	H	R\$ 22,2300	R\$ 88,9200
12445 TOPOGRATO	5,00000000	H	R\$ 26,7000	R\$ 133,5000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 265,7200
VALOR:				R\$ 418,48

Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total
10942 MOTO NIVELADORA (CHI)	0,00000000	H	R\$ 94,6725	R\$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	0,00027778	H	R\$ 224,0525	R\$ 0,0619
TOTAL Equipamento Curoto Honor:				R\$ 0,0619
12543 SERVENTE	0,00055556	H	R\$ 15,1950	R\$ 0,0084
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,0695
VALOR:				R\$ 0,08

Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total
12543 SERVENTE	0,00055556	H	R\$ 15,1950	R\$ 0,0084
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,0695
VALOR:				R\$ 0,08



10716	CAVALO MECANICO C/PRANC 3 EIXOS (GHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 300,3000	R\$ 3.7538
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3.7538
VALOR:						R\$ 3,75

2.4. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

10716	CAVALO MECANICO C/PRANC 3 EIXOS (GHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 300,3000	R\$ 3.7538
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3.7538
VALOR:						R\$ 3,75

2.5. C3951 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA/SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO (M)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total	
10581	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	0,00291667	H	R\$ 49,5875	R\$ 0,1449	
10703	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHF)	0,00125000	H	R\$ 131,4750	R\$ 0,1643	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,3092
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	1,00000000	M	R\$ 0,6825	R\$ 0,6825	
12516	GRAMPOS PARA CERCA	0,00500000	KG	R\$ 10,9425	R\$ 0,0548	
TOTAL Materiais:						R\$ 0,7373
18915	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,00416667	H	R\$ 24,5625	R\$ 0,1024	
12543	SERVENTE	0,04166667	H	R\$ 15,1950	R\$ 0,6332	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,7355
VALOR:						R\$ 1,79

3.1. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	0,00617647	H	R\$ 53,9650	R\$ 0,3327	
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHF)	0,00206802	H	R\$ 160,0360	R\$ 13,1923	
10596	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	0,00018608	H	R\$ 82,4825	R\$ 0,0152	
10710	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHF)	0,00060784	H	R\$ 249,7325	R\$ 2,3900	
10986	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	0,00000000	H	R\$ 72,9225	R\$ 0,0000	
10779	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHF)	0,00980392	H	R\$ 210,9150	R\$ 2,0678	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,6300
12543	SERVENTE	0,02841176	H	R\$ 15,1950	R\$ 0,4469	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,4489
VALOR:						R\$ 18,39

3.2. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
10580	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI)	0,00000000	H	R\$ 55,0800	R\$ 0,0000
10588	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHF)	0,00888889	H	R\$ 162,8225	R\$ 1,4456

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	0,00182222	R\$ 84,0350	R\$ 0,1167
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	0,00282222	R\$ 174,0675	R\$ 0,4955
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	0,00075556	R\$ 3,6875	R\$ 0,0028
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	0,00388889	R\$ 5,1600	R\$ 0,0191
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	0,00000000	R\$ 94,6725	R\$ 0,0000
10736	MOTO NIVELADORA (CHP)	0,00444444	R\$ 234,0525	R\$ 1,0403
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	0,00075556	R\$ 287,150	R\$ 0,2224
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	0,00388889	R\$ 95,3650	R\$ 0,3518
TOTAL Equipamento Curoto Hordic:				R\$ 3,4550
12543	SERVENTE	0,02222222	R\$ 15,1950	R\$ 0,3377
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,3377
VALOR:				R\$ 3,80

4.1. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12384	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	1,00000000	R\$ 1,1775	R\$ 1,1775
TOTAL Material:				R\$ 1,1775
VALOR:				R\$ 1,16

4.2. C3160 DESMANTAMENTO DE JAZIDA (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	0,00000000	R\$ 72,6225	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	0,00132275	R\$ 210,9150	R\$ 0,2790
TOTAL Equipamento Curoto Hordic:				R\$ 0,2790
12543	SERVENTE	0,00282550	R\$ 15,1950	R\$ 0,0402
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,0402
VALOR:				R\$ 0,32

4.3. C3218 EXPURGO DE JAZIDA (M3)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	0,00000000	R\$ 72,6225	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	0,01162791	R\$ 210,9150	R\$ 2,4525
TOTAL Equipamento Curoto Hordic:				R\$ 2,4525
12543	SERVENTE	0,02222581	R\$ 15,1950	R\$ 0,3534
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,3534
VALOR:				R\$ 2,81

5.1. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 60cm (M)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8880:2016)	1,00000000	R\$ 268,2075	R\$ 268,2075

Medida de Obra	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1231 PEDREIRO	0,10000000	H	R\$ 20,1450	R\$ 2,0145
12543 SERVENTE	0,40000000	H	R\$ 15,1850	R\$ 6,0740
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,0885
Material	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
0087 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	0,38000000	M3	R\$ 351,7725	R\$ 135,7842
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	0,03000000	M3	R\$ 354,4725	R\$ 10,6342
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	0,90000000	M2	R\$ 56,4225	R\$ 50,7803
TOTAL Material:				R\$ 197,1987
VALOR:				R\$ 473,50

5.2. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)


Medida de Obra	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
0087 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	2,62000000	M3	R\$ 351,7725	R\$ 921,6440
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	9,12000000	M2	R\$ 56,4225	R\$ 514,5732
TOTAL Material:				R\$ 1.436,2172
VALOR:				R\$ 1.436,21

5.3. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Medida de Obra	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8660/2016)	2,00000000	M	R\$ 265,2075	R\$ 530,4150
TOTAL Material:				R\$ 530,4150
Medida de Obra	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1231 PEDREIRO	0,20000000	H	R\$ 20,1450	R\$ 4,0290
12543 SERVENTE	0,80000000	H	R\$ 15,1850	R\$ 12,1480
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,1770
Material	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
0087 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	0,77200000	M3	R\$ 351,7725	R\$ 271,5684
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	0,06000000	M3	R\$ 354,4725	R\$ 21,2684
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	0,90000000	M2	R\$ 56,4225	R\$ 50,7803
TOTAL Material:				R\$ 343,6171
VALOR:				R\$ 886,22

5.4. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 60cm (UN)

Medida de Obra	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
0087 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	4,50100000	M3	R\$ 351,7725	R\$ 1.614,8875
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	13,39000000	M2	R\$ 56,4225	R\$ 755,4873
TOTAL Material:				R\$ 2.370,4848
VALOR:				R\$ 2.370,47




5.5. C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)						
Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Unid	Valor Total
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 1000MM (NBR 8890 2018)	M	R\$ 314,2850	R\$ 942,7850		
TOTAL MATERIAL: R\$ 942,7850						
Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Unid	Valor Total
12381	PEDEREIRO	H	R\$ 20,1450	R\$ 6,0435		
12543	SERVEANTE	H	R\$ 15,1950	R\$ 22,7925		
TOTAL Mão de Obra: R\$ 29,9380						
Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Unid	Valor Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	R\$ 351,7725	R\$ 601,8627		
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	R\$ 354,4725	R\$ 42,5367		
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	R\$ 58,4225	R\$ 63,1923		
TOTAL Serviço: R\$ 707,5918						
VALOR: R\$ 1.679,24						

5.6. C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)						
Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Unid	Valor Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	R\$ 351,7725	R\$ 2.675,9304		
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	R\$ 58,4225	R\$ 1.384,6082		
TOTAL Serviço: R\$ 4.060,54						
VALOR: R\$ 4.060,50						


6.1. ADMIN-OBRA-PB ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Item de Obra	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Unid	Valor Total
B5240	ENCARGADO GERAL MESTRE DE OBRAS	MES	R\$ 5.222,7625	R\$ 5.745,0800		
B5284	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	R\$ 14.959,8051	R\$ 8.249,8950		
TOTAL Mão de Obra: R\$ 13.994,9751						
VALOR: R\$ 839,70						

ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:0747203733

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:0747203733
Dados: 2024.09.03 08:38:56 -03'00'

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
		OBRA: PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	DATA: 27/08/2024 VERSÃO: 02ª SEM DESCONEGAÇÃO PROPRIETÁRIO:
DESCRIÇÃO: PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	PORTO: SEINFRA CATEGORIA: Programa	BDI I: 21,34% MARGEM: 114,15% 71,31% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.076,57	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66	10,00% R\$ 207,66
2	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.832,85	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29	10,00% R\$ 3.783,29
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.416.088,45	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63	7,50% R\$ 181.206,63
4	MATERIAL DE JAZIDA	R\$ 214.563,94	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30	7,50% R\$ 16.092,30
5	DRENAGEM	R\$ 700.026,40	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64	10,00% R\$ 70.002,64
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 103.602,00	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96	8,05% R\$ 8.339,96
		R\$ 3.474.190,21	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47	R\$ 279.632,47
			R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42	R\$ 838.867,42
			R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89	R\$ 1.119.529,89
			R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93	R\$ 1.877.794,93
			R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31	R\$ 1.957.427,31
			R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76	R\$ 2.237.059,76



ANTONIA Assinado de forma
 GABRIELY digital por ANTONIA
 PONTES GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 DADOS: 2024.09.03
 08:40:03 -03'00"



MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
10,00%	10,00%			100,00%
R\$ 207,66	R\$ 207,66			R\$ 2.076,57
10,00%	10,00%			100,00%
R\$ 3.763,29	R\$ 3.763,29			R\$ 37.632,85
7,50%	7,50%	12,50%	12,50%	100,00%
R\$ 181.208,63	R\$ 181.208,63	R\$ 302.011,06	R\$ 302.011,06	R\$ 2.416.086,45
7,50%	7,50%	12,50%	12,50%	100,00%
R\$ 18.092,30	R\$ 18.092,30	R\$ 28.820,48	R\$ 28.820,48	R\$ 214.563,94
10,00%	10,00%			100,00%
R\$ 70.002,64	R\$ 70.002,64			R\$ 700.026,40
8,05%	8,05%	9,75%	9,75%	100,00%
R\$ 8.339,96	R\$ 8.339,96	R\$ 10.101,20	R\$ 10.101,20	R\$ 103.602,00
R\$ 279.832,47	R\$ 279.832,47	R\$ 338.932,74	R\$ 338.932,74	R\$ 3.474.190,21
R\$ 2.518.692,25	R\$ 2.796.324,72	R\$ 3.135.257,47	R\$ 3.474.190,21	

Assinado de forma
 digital por ANTONIA
 GABRIELY PONTES GABRIELY PONTES
 TELES:074720373 TELE:07472037338
 Dados: 2024.09.03
 08:40:27 -03'00



TELES <small>SISTEMAS DE GESTÃO</small>	COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	
DESCRIÇÃO:	PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	
	DATA: 20/08/2024	BDI: 23,38%
	VERBA: 028 SEM DESONERAÇÃO	MORA: 114,15%
	PROPRIA:	REB: 71,31%
		PROPRIA: 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65

BDI = 23,38%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

(1 - I)

ANTONIA GABRIELY PONTES
Assinado de forma digital por
ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:0747203733
Dados: 2024.09.03 08:41:11 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

TELES <small>SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS</small>	OBRA: PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DESCRIÇÃO: PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	DATA: 20/09/2024 BDI: 23,38% INSS: 114,15% FGTS: 71,31% SEINFRA: 0,00% PROPRIA: 0,00%
--	--	--

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

ANTONIA GABRIELY PONTES
 Assinado de forma digital por
 ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 Dados: 2024.09.03 08:41:52 -03'00'
TELES:07472037338



A + B + C + D = 114,15 71,31

ANTONIA
GABRIELY
PONTES
TELES:07472037
338

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.09.03
08:42:24 -03'00'

