



## PROPOSTA

### PEDRA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: Nº 019/2024-DE

ITAINGA/CE, 19 DE SETEMBRO DE 2024

#### CARTA-PROPOSTA

ITAINGA (CE) 19 DE SETEMBRO DE 2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CEARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/2024-DE CUJO OBJETO É Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE. No valor de R\$ 95.968,64 - NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS, PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 06(SEIS) MESES.

**PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

#### OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
  - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
  - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
  - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
  - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
  - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM

**FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69**  
**R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ**  
**(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com**



## PROPOSTA

### PEDRA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: N° 019/2024-DE

ITAINGA/CE, 19 DE SETEMBRO DE 2024

O SR. VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE N°. 2003010373484 E CPF N°. 037.776.783-25, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA

PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XX.XIII, da Constituição;

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Se enquadra como ME ou EPP, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014

Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA

CNPJ: 48.684.766/0001-69

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ  
FONE: (85) 988180153

E-MAIL: FOCOAMBIENTAL2022@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3140 CONTA 6680-0

RESPONSÁVEL LEGAL: VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA

CPF: 037.776.783-25

RG: 2003010373484

**FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69**  
**R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ**  
**(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com**



PROPOSTA



PEDRA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL  
Licitação: N° 019/2024-DE

ITAINGA/CE, 19 DE SETEMBRO DE 2024

FONE: (85) 988180153


ATENCIOSAMENTE,

Vinicius Wagner C. Costa.

**FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - CNPJ 48.684.766/0001-69**  
Vinicius Wagner Cavalcante Costa - CPF 037.776.783-25  
REPRESENTANTE LEGAL

**VINICIUS  
WAGNER  
CAVALCANTE  
COSTA: 03777  
678325**

Digitally signed by VINICIUS WAGNER  
CAVALCANTE COSTA:03777678325  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=  
Secretaria de Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(EM BRANCO), OU=38016084000124,  
OU=videoconferencia, CN=VINICIUS  
WAGNER CAVALCANTE  
COSTA:03777678325  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2024.09.19 17:39:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0

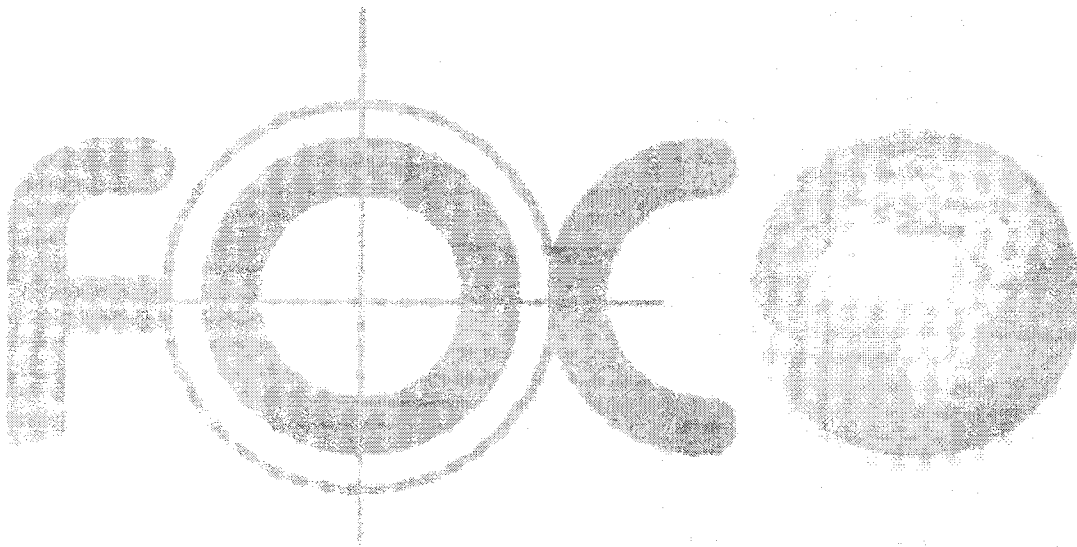


FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69  
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ  
(85) 9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com




FOCO Ambiental		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024	BDI : 2,80%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				47,48%
				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.656,80</b>
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	190,00	R\$ 8,72
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>R\$ 5.557,96</b>
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,47	R\$ 69,68
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	43,70	R\$ 110,49
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>					<b>R\$ 13.373,90</b>
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	5,14	R\$ 629,75
3.2	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,79	R\$ 542,63
3.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,79	R\$ 204,93
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	19,97	R\$ 93,45
3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	228,53	R\$ 13,98
<b>4</b>	<b>ALVENARIAS</b>					<b>R\$ 7.938,66</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	11,50	R\$ 75,76
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	54,86	R\$ 128,79
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 4.501,86</b>
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	82,31	R\$ 8,88
5.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	82,66	R\$ 45,62
<b>6</b>	<b>SISTEMA DE PISOS</b>					<b>R\$ 10.070,56</b>
6.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	123,17	R\$ 52,82
6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	17,00	R\$ 63,78
6.3	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	20,32	R\$ 122,07
<b>7</b>	<b>FECHAMENTOS</b>					<b>R\$ 13.033,58</b>
7.1	COMP_0001	TELA DE NYLON QUADRICULADA PARA QUADRA DE BEACHTENS	PRÓPRIA	M2	288,36	R\$ 38,59
7.2	COMP_0003	POSTE DE EUCALIPTO (D=100M) COM ALTURA LIVRE DE 5,0 METROS (INCLUSO VERNIZ)	PRÓPRIA	UNI	10,00	R\$ 52,93
7.3	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT: 269,00	SEINFRA	T	0,31	R\$ 166,33
7.4	COMP_0002	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON (INCLUSIVE PINTURA)	PRÓPRIA	UNI	1,00	R\$ 1.324,91
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 3.141,94</b>
8.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	82,66	R\$ 27,46
8.2	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	17,00	R\$ 51,30
<b>9</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 33.297,14</b>
9.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	35,66	R\$ 166,44
9.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	35,66	R\$ 67,75
9.3	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3xKM	8.879,34	R\$ 1,55
9.4	C4659	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNÇONAMENTO CBR MÍNIMA DE 2 kN	SEINFRA	M2	206,48	R\$ 10,59
9.5	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	11,84	R\$ 161,45
9.6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,84	R\$ 69,68
9.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	98,70	R\$ 48,23
9.8	C0677	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 18,76
9.9	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 38,14
9.10	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 53,54
<b>10</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					<b>R\$ 219,24</b>
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	123,17	R\$ 1,78
<b>11</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 3.179,00</b>


	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>				
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024	BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA PRÓPRIA	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,44% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1	ADM_PB	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 31,79	R\$ 3.179,00
						VALOR DE TOTAL	R\$ 31.790,00
						VALOR ORÇAMENTO	R\$ 31.790,00
						VALOR TOTAL	R\$ 31.790,00




FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
 CNPJ – 48.684.766/0001-69  
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
 CPF – 037.776.783-25  
 RESPONSÁVEL LEGAL

PAULO SERGIO PEREIRA  
 REGISTRO CREA-CE – 40616-D  
 CPF – 736.537.483-72  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


RESUMO DO ORÇAMENTO										
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024      BDI : 28,82%							
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA		0,00%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%							
PRÓPRIA		0,00%	0,00%							


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.656,80		1,73%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.557,96		5,79%
3	ESTRUTURA	R\$ 13.373,90		13,94%
4	ALVENARIAS	R\$ 7.936,66		8,27%
5	REVESTIMENTO	R\$ 4.501,86		4,69%
6	SISTEMA DE PISOS	R\$ 10.070,56		10,49%
7	FECHAMENTOS	R\$ 13.033,56		13,58%
8	PINTURA	R\$ 3.141,94		3,27%
9	DRENAGEM	R\$ 33.297,14		34,70%
10	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 219,24		0,23%
11	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.179,00		3,31%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 21.499,55</b>	<b>100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 74.469,09</b>	
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 95.968,64</b>	



FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
 CNPJ – 48.684.766/0001-69  
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
 CPF – 037.776.783-25  
 RESPONSÁVEL LEGAL

PAULO SERGIO PEREIRA  
 REGISTRO CREA-CE – 40616-D  
 CPF – 736.537.483-72  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024	BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA PRÓPRIA	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA



**1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,6200	R\$ 0,3324
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 12,3100	R\$ 0,4924
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 13,0100	R\$ 0,1561
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 28,0300	R\$ 0,2523
TOTAL Material:					R\$ 1,2332	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,5406	
VALOR:					R\$ 6,77	

**2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878	
VALOR:					R\$ 54,09	

**2.2. C0328 A TERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 166,0300	R\$ 5,8111
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 47,8600	R\$ 1,6751
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,4862	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 53,5500	R\$ 58,9050
TOTAL Material:					R\$ 58,9050	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,3830	
VALOR:					R\$ 85,77	

**3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 63,9400	R\$ 23,3253
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 59,1300
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 86,6400	R\$ 95,3040
TOTAL Material:					R\$ 177,7593	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 144,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 166,1400

FOCO Ambiental		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA:	19/09/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA PRÓPRIA	CONTRIBUIÇÃO DE GERAÇÃO	84,44%	47,48%
				0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 311,1000
VALOR:	R\$ 488,86

### 3.2. C0841 CONCRETO P/IBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETDNEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9785

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	R\$ 63,9400	R\$ 55,4232
10805 CIMENTD PDRTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 172,8000
11605 PEDRISCD	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 76,8800	R\$ 64,2717
TOTAL Material:					R\$ 292,4949

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600
VALOR:					R\$ 421,23

### 3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRD	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,0800
VALOR:					R\$ 159,08

### 3.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FDRMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,4600	R\$ 2,5840
11728 PREGD 18X27 (2.1/2" X 10) (APRDXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,8600	R\$ 1,6290
11846 SARRAFD DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,6300	R\$ 2,3150
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,7700	R\$ 9,7700
TOTAL Material:					R\$ 16,2980

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRD	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
10498 CARPINTEIRD	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380
VALOR:					R\$ 72,54

### 3.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÁD CDMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 153,8500	R\$ 1,2308
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,2308

PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372


Digitally signed by PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372  
 DN: cn=Paulo Sergio Pereira, ou=Secretaria de Esporte e Juventude, ou=Pedra Branca, ou=CE, email=ps@pedrabranca.ce.gov.br, c=BR

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783

Digitally signed by VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783  
 DN: cn=Vinicius Wagner Cavalcante Costa, ou=Secretaria de Esporte e Juventude, ou=Pedra Branca, ou=CE, email=vw@pedrabranca.ce.gov.br, c=BR



	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024	BDI : 25
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA 028.1 COM DESDNERAÇÃO 84,44%	PRÓPRIA 0,00%	47,48% 0,00%



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	1	KG	1,05000000	R\$ 5,6200	R\$ 5,6200
10103	1	KG	0,02000000	R\$ 12,6500	R\$ 0,2530
TOTAL Material:					R\$ 6,1540

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	1	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	1	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608

**VALOR: R\$ 10,85**

**4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	1	M3	0,01500000	R\$ 63,9400	R\$ 0,9591
10441	1	KG	2,18000000	R\$ 0,7300	R\$ 1,5914
10805	1	KG	2,18000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,1772
12081	1	UN	25,00000000	R\$ 0,4100	R\$ 10,2500
TOTAL Material:					R\$ 13,9777

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	1	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	1	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,8352

**VALOR: R\$ 58,81**

**4.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	1	M3	0,04130000	R\$ 63,9400	R\$ 2,6407
10441	1	KG	6,19000000	R\$ 0,7300	R\$ 4,5187
10805	1	KG	6,19000000	R\$ 0,5400	R\$ 3,3426
12081	1	UN	47,00000000	R\$ 0,4100	R\$ 19,2700
TOTAL Material:					R\$ 29,7720

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	1	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	1	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,2064

**VALOR: R\$ 99,98**

**5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	1	M3	0,00610000	R\$ 63,9400	R\$ 0,3900
10805	1	KG	2,43000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,3122
TOTAL Material:					R\$ 1,7022

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-----	------	-------------	----------------	-------

Digitally signed by PAULO SERGIO PEREIRA 748372  
 PAULO SERGIO PEREIRA 748372  
 748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA:03776783  
 25

FOCO Ambiental		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA:	19/09/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
					VALOR:	R\$ 8,89

### 5.2. C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
Serviço	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 393,5700	R\$ 9,8393
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,8393
					VALOR:	R\$ 35,41

### 6.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3800	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 47,8600	R\$ 0,1962
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,6474
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 63,9400	R\$ 3,6318
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 59,0000	R\$ 0,3835
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 27,5400
					TOTAL Material:	R\$ 31,5553
Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,7979
					VALOR:	R\$ 41,00


### 6.2. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 63,9400	R\$ 1,1637
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,5400	R\$ 2,9592
					TOTAL Material:	R\$ 4,1229
Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,3890
					VALOR:	R\$ 49,51

PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783

FOCO Ambiental		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA :	19/09/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



### 6.3. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 5,8100	R\$ 4,2994
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 32,7300	R\$ 32,7300
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,3100	R\$ 12,3100
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,8600	R\$ 0,3258
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,6300	R\$ 4,4911
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 9,7700	R\$ 5,3735
TOTAL Material:					R\$ 59,5298	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,9170	

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 408,5000	R\$ 12,2550
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 268,4800	R\$ 8,0544
TOTAL Serviço:					R\$ 20,3094	
VALOR:					R\$ 94,76	

### 7.1. COMP\_0001 TELA DE NYLON QUADRICULADA PARA QUADRA DE BEACHTENIS (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 10,45	R\$ 11,50
TOTAL Material:					R\$ 11,50	


Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,46	
VALOR:					R\$ 29,96	

### 7.2. COMP\_0003 POSTE DE EUCALIPTO (D=100M) COM ALTURA LIVRE DE 5,0 METROS (INCLUSO VERNIZ) (UNI)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,09300000	R\$ 15,52	R\$ 1,44
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,86000000	R\$ 0,54	R\$ 1,00
I9052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	2,50000000	R\$ 5,39	R\$ 13,48
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,50220000	R\$ 25,31	R\$ 12,71
TOTAL Material:					R\$ 28,63	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,55800000	R\$ 19,10	R\$ 10,66
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,07440000	R\$ 24,16	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,46	
VALOR:					R\$ 41,09	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE
DATA : 19/09/2024		BDI : 28,82%
SEINFRA		028.1 COM DESONERACAO PROPRIA 84,44% 7,48%
PRÓPRIA		0,00% 0,00%



**7.3. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (T)**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6800	R\$ 0,0000
10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 181,7600	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000

Carg	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:					R\$ 0,4828

FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 269,00
VALOR:	R\$ 129,12

**7.4. COMP\_0002 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON (INCLUSIVE PINTURA) (UNI)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,47000000	R\$ 10,45	R\$ 15,36
TOTAL Material:					R\$ 15,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,64850000	R\$ 42,11	R\$ 69,42
C2562 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")	SEINFRA	M	10,50000000	R\$ 88,12	R\$ 925,26
TOTAL Serviço:					R\$ 994,88

VALOR:	R\$ 1.028,50
--------	--------------

**8.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,5200	R\$ 0,7760
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,7800	R\$ 1,1736
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,9800	R\$ 2,8866
TOTAL Material:					R\$ 4,9712

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3490

VALOR:	R\$ 21,32
--------	-----------

**8.2. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12083 TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 16,9800	R\$ 5,0940


PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783

Digited signed by PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372 Date: 2024.09.19 17:40:47-0300 Full PDF Reader Version: 2024.2.0

Digited signed by VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783 Date: 2024.09.19 17:40:28-0300 Full PDF Reader Version: 2024.2.0

FOCO Ambiental		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA:	19/09/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	FONTE:	SEINFRA	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,7220	
VALOR:					R\$ 39,82	

9.1. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 91,4800	R\$ 105,2020
TOTAL Material:					R\$ 105,2020	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9980	
VALOR:					R\$ 129,20	


9.2. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,33330000	R\$ 157,8000	R\$ 52,5947
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 52,5947	
VALOR:					R\$ 52,59	

9.3. C2987 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3xKM)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8700	R\$ 0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00636943	R\$ 188,9000	R\$ 1,2032
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,2032	
VALOR:					R\$ 1,20	

9.4. C4659 GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 2 kN (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18570	GEOTÉXTEL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 7,4800	R\$ 7,8540
TOTAL Material:					R\$ 7,8540	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,3692
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,3692	
VALOR:					R\$ 8,22	

9.5. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE
	DESCRÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE
DATA : 19/09/2024		BDI : 28,82%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA		PRÓPRIA



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 76,800
					R\$ 86,4120
TOTAL Material:					R\$ 88,4120

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 125,33

**9.6. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878
VALOR:					R\$ 54,09

**9.7. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 48,4700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 46,6800
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 12,1000
TOTAL Material:					R\$ 15,3000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,1416
VALOR:					R\$ 37,44

**9.8. C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 32,9000
11680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4000
TOTAL Material:					R\$ 9,4487
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1096
VALOR:					R\$ 14,56

**9.9. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 48,4700
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7500
TOTAL Material:					R\$ 6,7500

Paulo Sergio Pereira: 73653748372

Vinicius Wagner Cavalcante Costa: 037776783

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/05/2017	BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA 028 COM DESONERAÇÃO 44% 47,48%	PRÓPRIA 0,00%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	R\$ 95,8800	R\$ 2,9408
TOTAL Material:						R\$ 11,7265

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,0220
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,8616
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,8836	
VALOR:					R\$ 29,61	

9.10. C1574 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 4,5800
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,8800	R\$ 15,8800
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04800000	R\$ 32,9000	R\$ 1,5134
TOTAL Material:					R\$ 21,9734	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,8008
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,5868	
VALOR:					R\$ 41,56	

10.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845	
VALOR:					R\$ 1,38	

11.1. ADM_PB ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,00394143	R\$ 6.171,03	R\$ 24,32
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	0,00363824	R\$ 98,19	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,68	
VALOR:					R\$ 24,68	

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ – 48.684.766/0001-69  
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
CPF – 037.776.783-25  
RESPONSÁVEL LEGAL



PAULO SERGIO PEREIRA  
REGISTRO CREA-CE – 40816-D  
CPF – 736.537.483-72  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372


Digitally signed by PAULO SERGIO PEREIRA: 73653748372  
DN: cn=PAULO SERGIO PEREIRA, o=FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA, ou=FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA, email=PAULO.SERGIO.PEREIRA@FOCOLOCAÇÃOAMBIENTAL.LTDA, c=BR  
Reason: I am the author of this document  
Date: 2024.09.19 17:40:47-0300  
Font: PDF Reader Version: 2024.2.0

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783

Digitally signed by VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783  
DN: cn=VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, o=FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA, ou=FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA, email=VINICIUS.WAGNER.CAV@FOCOLOCAÇÃOAMBIENTAL.LTDA, c=BR  
Reason: I am the author of this document  
Date: 2024.09.19 17:40:28-0300  
Font: PDF Reader Version: 2024.2.0



	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
	<b>OBRA:</b> Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	<b>DATA:</b> 19/09/2024 <b>BDI:</b> 28,62%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA <b>VERBA:</b> PRÓPRIA <b>SEINFRA:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO <b>PROPRIA:</b> 0,00%	



<b>COMP_0001 TELA DE NYLON QUADRICULADA PARA QUADRA DE BEACHTENIS (M2)</b>						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 10,45	R\$ 11,50
					TOTAL Material:	R\$ 11,50
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,46
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 29,96</b>

<b>COMP_0003 POSTE DE EUCALIPTO (D=100M) COM ALTURA LIVRE DE 5,0 METROS (INCLUSO VERNIZ) (UNI)</b>						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,09300000	R\$ 15,52	R\$ 1,44
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,86000000	R\$ 0,54	R\$ 1,00
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	2,50000000	R\$ 5,39	R\$ 13,48
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,50220000	R\$ 25,31	R\$ 12,71
					TOTAL Material:	R\$ 28,63
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,55800000	R\$ 19,10	R\$ 10,66
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,07440000	R\$ 24,16	R\$ 1,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,46
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 41,09</b>

<b>COMP_0002 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON (INCLUSIVE PINTURA) (UNI)</b>						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,47000000	R\$ 10,45	R\$ 15,36
					TOTAL Material:	R\$ 15,36
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,46
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,64850000	R\$ 42,11	R\$ 69,42
C2562	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")	SEINFRA	M	10,50000000	R\$ 88,12	R\$ 925,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 994,68
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.028,50</b>

<b>ADM_PB ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)</b>						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00394143	R\$ 6.171,03	R\$ 24,32
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	0,00363824	R\$ 98,19	R\$ 0,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,68

**PAULO SERGIO PEREIRA: 73653**  
 748372

**VINIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA: 037776783**  
 25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS														
	OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024 BDI : 28,82%											
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	PERCENTUAL	VALOR	VALOR	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	PERCENTUAL	VALOR	VALOR											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											

VALOR: R\$ 24,68



FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
 CNPJ – 48.684.766/0001-69  
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
 CPF – 037.776.783-25  
 RESPONSÁVEL LEGAL

PAULO SERGIO PEREIRA  
 REGISTRO CREA-CE – 40616-D  
 CPF – 736.537.483-72  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE		<b>DATA:</b>	19/09/2024	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE		<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
			<b>PROPRIA</b>		<b>HORA:</b>	84,44%
					<b>MES:</b>	47,48%
					<b>PROPRIA</b>	0,00%
					<b>0,00%</b>	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.656,80	100,00 % R\$ 1.656,80						100,00 % R\$ 1.656,80
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.557,96	100,00 % R\$ 5.557,96						100,00 % R\$ 5.557,96
3	ESTRUTURA	R\$ 13.373,90	50,00 % R\$ 6.686,95	50,00 % R\$ 6.686,95					100,00 % R\$ 13.373,90
4	ALVENARIAS	R\$ 7.936,66	100,00 % R\$ 7.936,66						100,00 % R\$ 7.936,66
5	REVESTIMENTO	R\$ 4.501,86			100,00 % R\$ 4.501,86				100,00 % R\$ 4.501,86
6	SISTEMA DE PISOS	R\$ 10.070,56			100,00 % R\$ 10.070,56				100,00 % R\$ 10.070,56
7	FECHAMENTOS	R\$ 13.033,58						100,00 % R\$ 13.033,58	100,00 % R\$ 13.033,58
8	PINTURA	R\$ 3.141,94						100,00 % R\$ 3.141,94	100,00 % R\$ 3.141,94
9	DRENAGEM	R\$ 33.297,14				50,00 % R\$ 16.648,57		50,00 % R\$ 16.648,57	100,00 % R\$ 33.297,14
10	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 219,24						100,00 % R\$ 219,24	100,00 % R\$ 219,24
11	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.179,00	15,08 % R\$ 479,39	15,34 % R\$ 487,66	15,99 % R\$ 508,32	18,17 % R\$ 577,62	18,17 % R\$ 577,62	17,25 % R\$ 548,39	100,00 % R\$ 3.179,00
		R\$ 95.968,64	R\$ 14.381,10	R\$ 15.111,27	R\$ 15.080,74	R\$ 17.226,19	R\$ 17.226,19	R\$ 10.943,15	R\$ 95.968,64
			R\$ 14.381,10	R\$ 29.492,37	R\$ 44.573,11	R\$ 61.799,30	R\$ 79.025,49	R\$ 93.968,64	

**FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA**  
 CNPJ - 48.684.766/0001-69  
**VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA**  
 CPF - 037.776.783-25  
 RESPONSÁVEL LEGAL

**PAULO SERGIO PEREIRA**  
 REGISTRO CREA-CE - 40616-D  
 CPF - 736.537.483-72  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



COMPOSIÇÃO DO BDI		
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024 BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFÍCIOS</b>		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
<b>TOTAL</b>		<b>4,56%</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,15%</b>


**BDI = 28,82%**

$$\left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ – 48.684.766/0001-69  
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
CPF – 037.776.783-25  
RESPONSÁVEL LEGAL

PAULO SERGIO PEREIRA  
REGISTRO CREA-CE – 40616-D  
CPF – 736.537.483-72  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	DATA : 19/09/2024	BDI : 28,82%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Construção da Quadra de Beach Tennis no Distrito de Santa Cruz do Banabuiú, junto a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Pedra Branca/CE	PRÓPRIA	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSAL	ISTC	CPRL
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>				
A1	INSS	0,00%		0,00%	
A2	SESI	1,50%		1,50%	
A3	SENAI	1,00%		1,00%	
A4	INCRA	0,20%		0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%		2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%		3,00%	
A8	FGTS	8,00%		8,00%	
A9	SECONCI	0,00%		0,00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>		<b>16,80%</b>	

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%		0,00%	
B2	Feridos	3,71%		0,00%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%		0,66%	
B4	13º Salário	11,03%		8,33%	
B5	Licença PaternidadeE	0,07%		0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%		0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,59%		0,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%		0,08%	
B9	Férias Gozadas	12,35%		9,33%	
B10	Salário Maternidade	0,04%		0,03%	
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>		<b>19,04%</b>	

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%		4,17%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%		0,10%	
C3	Férias Indenizadas	1,72%		1,30%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%		2,17%	
C5	Indenização Adicional	0,46%		0,35%	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>		<b>8,09%</b>	

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%		3,20%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%		0,35%	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>		<b>3,55%</b>	

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
 CNPJ – 48.684.766/0001-69  
 VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
 CPF – 037.776.783-25  
 RESPONSÁVEL LEGAL

PAULO SERGIO PEREIRA  
 REGISTRO CREA-CE – 40616-D  
 CPF – 736.537.483-72  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

## PARECER TÉCNICO DE PROPOSTA COMERCIAL

### 1. INFORMAÇÕES DA EMPRESA

**EMPRESA:** FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL

**CNPJ:** 48.684.766/0001-69

**VALOR PROPOSTA:** R\$ 95.968,64 (-12,08%)

### 2. INFORMAÇÕES DO CERTAME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENIS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 059/2024

### 3. REQUISITOS DA QUALIFICAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL:

<input checked="" type="checkbox"/>	CARTA PROPSOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
<input checked="" type="checkbox"/>	CRONOGRAMA
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPOSIÇÃO DE BDI
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

### 4. PARECER FINAL

A documentação apresentada pela empresa está em conformidade com as solicitações deste certame. Portanto o parecer é para **HABILITAÇÃO** da proposta.

20 de setembro de 2024

**HEITOR VIEIRA**  
**LIMAVERDE 03**  
**987067357**

Digitally signed by HEITOR VIEIRA  
LIMAVERDE:0387067357  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, OU=16000200108, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCERTIFY, ou=RFB e-CPF A3, ou=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE:0387067357  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.09.20 08:52:00-0300  
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

Heitor Vieira Limaverde

Eng. Civil – CREA 55096



## DECLARAÇÕES

ITAITINGA (CE) 20 DE SETEMBRO DE 2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF.:DISPENSA ELETRONICA Nº 019/2024-DE  
PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.684.766/0001-69 COM SEDE NA RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA INFRA ASSINADO, CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 2003010373484 E ÓRGÃO EMITENTE SSPDC E INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS FÍSICAS SOB O Nº 037.776.783-25, , DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA -CE:

- a) QUE CONHECE O LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS E SE INTEIROU DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA FORMULAÇÃO DE SUA PROPOSTA.
- b) QUE SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO OBJETO DO CERTAME EM REFERÊNCIA, O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL PAULO SERGIO PEREIRA, CREA-CE Nº 40616-D, DATA DE REGISTRO EM 10/01/2007, DATA DE INÍCIO AO QUADRO TÉCNICO EM 09/02/2023 E QUE ESSA INDICAÇÃO ESTÁ E CONSONÂNCIA COM AS RESOLUÇÕES DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA. O PROFISSIONAL DECLARA TAMBÉM QUE PERTENCE AO NOSSO QUADRO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS PERMANENTES E QUE O MESMO CONCORDA COM A INCLUSÃO DE SEU NOME NA PARTICIPAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO, E SUA SUBSTITUIÇÃO SÓ SERAM POSSÍVEIS POR PROFISSIONAL IGUALMENTE QUALIFICADO, DESDE QUE SEJAM PREVIAMENTE AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TUDO DE ACORDO COM AS LEIS TRABALHISTAS VIGENTES, E QUE NÃO É RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OUTRA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO. DECLARAM AINDA QUE CASO A SEJAMOS VENCEDORES, ASSUMIRAM TOTAL RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS LICITADOS. POR FIM, OS MESMOS DECLARAM QUE VISTARAM (IN LOCO) E QUE TOMARAM CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O OBJETO DO CERTAME EM QUESTÃO E SE INTEIROU DE TODAS AS CONDIÇÕES QUE POSSAM ORIENTAR A ELABORAÇÃO COMPLETA DA PROPOSTA.
- c) QUE CUMPRE AS REGRAS E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DA O BRA DE QUE TRATA A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/2024-DE ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 7983/2013, DE 08 DE ABRIL DE 2013.
- d) DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO, INCLUSIVE QUANTO AO LOCAL, CARACTERÍSTICAS E GRAUS DE COMPLEXIDADE EXISTENTES NA ÁREA, BEM COMO, DAS PECULIARIDADES QUE POSSAM IMPLICAR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO;
- e) DECLARAMOS QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTE NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.
- f) QUE DISPÕE DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS RELACIONADAS NO EDITAL E PROJETO RELATIVOS A INSTALAÇÕES DE CANTEIROS, APARELHAMENTO, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, VEDADA AS EXIGÊNCIAS DE PROPRIEDADE E DE LOCALIZAÇÃO PRÉVIA.

EQUIPAMENTOS:

PESSOAL:

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69  
RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ (85)  
9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	AJUDANTE
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	AJUDANTE DE ELETRICISTA
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	AJUDANTE DE ENCANADOR
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	AJUDANTE DE PINTOR
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	ARMADOR/FERREIRO
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	BLASTER
	CALCETEIRO
	CARPINTEIRO
	ELETRICISTA
	ELETROTECNICO MONTADOR
	ENCANADOR
	ENCARREGADO DE SERVIÇOS
	ENGENHEIRO JUNIOR
	GRANITEIRO / MARMORISTA
	JARDINEIRO
	JATISTA
	LADRILHISTA
	MONTADOR
	MOTORISTA
	MOTORISTA DE CAMINHÃO
	OPERADOR DE BETONEIRA
	OPERADOR DE BOMBA A JATO
	OPERADOR DE CARREGADEIRA
	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO
	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA
	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR
	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM
	OPERADOR DE GRUPO GERADOR
	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO
	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA
	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS
	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA
	PEDREIRO



PINTOR  
SERRALHEIRO  
SERVENTE  
SOLDADOR  
TELHADISTA

- g) QUE NÃO EMPREGAMOS MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.
- h) CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.
- i) QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.
- j) QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.
- k) SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.
- l) CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA COM O OBJETO LICITADO, ASSUMINDO ASSIM EVENTUAIS FATOS FUTUROS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO MESMO;
- m) DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA;
- n) DECLARAMOS QUE NO QUADRO DE SÓCIOS DA EMPRESA NÃO HÁ SERVIDOR PÚBLICO, DA ESFERA MUNICIPAL;
- o) DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE CERTAME, E QUE RESPONDEREMOS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI;
- p) DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE EXAMINAMOS OS DETALHES EXECUTIVOS QUE ACOMPANHAM ESSE EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/2024-DE E QUE CONHECEMOS TODOS OS ASPECTOS PECULIARES À EXECUÇÃO DE QUE TRATA ESTA LICITAÇÃO. ASSIM, DECLARAMOS DISPOR DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FINS DE PREPARAÇÃO NA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS.
- q) DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO;
- r) DECLARA PARA DEVIDOS FINS QUE CUMPRIMOS AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTO EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS.
- s) DECLARO QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, NOS TERMOS DO INCISO III E IV DO ARTIGO 1º E INCISO III DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.  
ATENCIOSAMENTE

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE  
CAVALCANTE  
COSTA:0377767832

Digitally signed by VINICIUS WAGNER CAVALCANTE  
DN: cn=VINICIUS WAGNER CAVALCANTE, o=VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA:0377767832  
Reason: I am the author of this document  
Date: 2024.08.20 10:59:47 -0300  
File: PDF Reader Version: 2024.2.0

5


FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ - 48.684.766/0001-69  
VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA  
CPF - 037.776.783-25  
RESPONSÁVEL LEGAL



Digitally signed by PAULO SERGIO PEREIRA:73653748372  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=32705962000132, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, CN= PAULO SERGIO PEREIRA:73653748372  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.09.20 11:00:10-0300  
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0

---

PAULO SERGIO PEREIRA  
REGISTRO CREA-CE - 40616-D  
CPF - 736.537.483-72  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

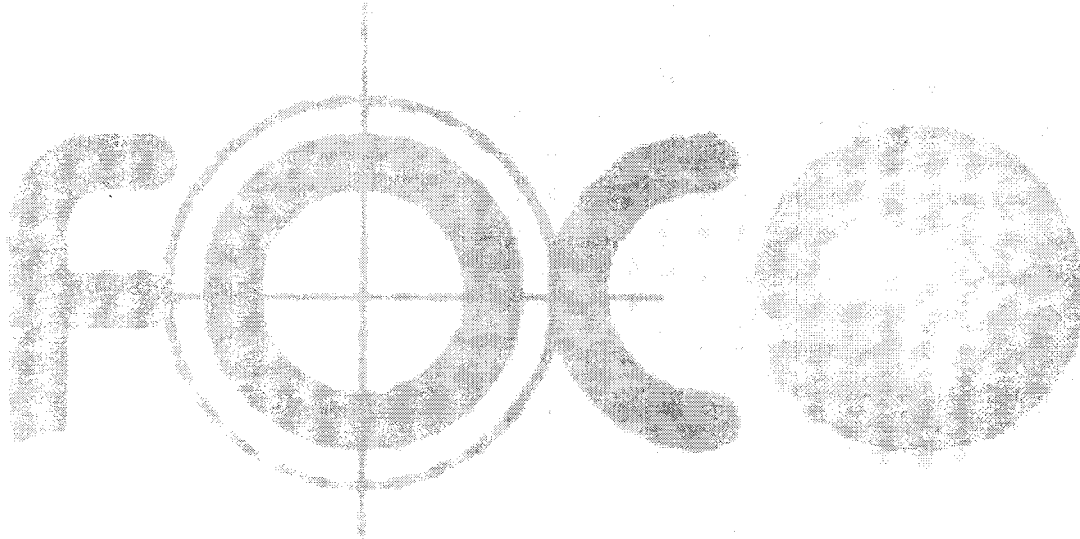

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69  
RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ (85)  
9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL, firma estabelecida na rua JOAO CORDEIRO, nº3069 - JOAQUIM TAVORA em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 48684766/0001 - 69 Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2003010373484 SSPDS-CE, CPF nº 037.776.783-25, residente e domiciliado na rua NOGUEIRA ACIOLI nº 1834, JOAQUIM TAVORA - Fortaleza - Ceará.

**CONTRATADO:** PAULO SERGIO, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº CE 40616/D, inscrito no CPF sob o nº 736537483-72 e Carteira de Identidade no 99002087196 SSP-CE, residente e domiciliado na rua AMADEU FURTADO nº 100, PARQUELANDIA - Fortaleza - Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Area de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.


**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza, 30/01/2023



*Paulo Sergio Pereira*  
Cadastrado em L. F. F. F. F.  
Escritório Autógrafa

*Vinicius Wagner C. Costa*  
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL  
(CONTRATANTE)

*Paulo Sergio Pereira*  
PAULO SERGIO PEREIRA  
(CONTRATADO)

